

E-COMFORT

SILK

ELEKTRISCH



PRODUCT LEAFLET

ELEKTRISCH VERWARMEN



SILK

Snel de badkamer
aangenaam warm



Radiator met Glazen Infrarood warmtepaneel

Naast de compacte stalen E-comfort Onsen radiator is deze nu ook verkrijgbaar met een elegant glazen infrarood warmtepaneel. Deze nieuwe energiebesparende DRL E-Comfort SILK geeft de badkamer een uitblinkende uitstraling door de combinatie van het gesatineerd glazen paneel en de stoere handdoekhouders.

De DRL SILK is compact, en met een breedte van slechts 40 cm en een dikte van 10 cm kan hij eenvoudig in zelfs de kleinste ruimtes worden geïnstalleerd.

SILK radiatoren zijn uitgerust met het dubbel verwarmingssysteem: **Dual Therm technology systeem**, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte.

Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving en is de badkamer razendsnel aangenaam verwarmd.

SILK radiatoren zijn leverbaar in 2 kleuren, in wit infrarood glas of grijs infrarood glas, in vermogen 750 Watt, inclusief 2 fraaie handdoekhouders en optioneel 2 handige ophanghaakjes in grijs aluminium RAL 9007.

Gebruiksvriendelijk en energiezuinig

- Gebruiksvriendelijk te installeren en programmeren op het digitale geïntegreerd display met ledverlichting.
- Ruimte thermostaat met programmeerbaar dag- en weekprogramma.
- 4 bedieningsmodi: comfort, geprogrammeerd, antivries en boost:

U bepaalt dus zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De boostfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering.

De SILK gaat dan 15 minuten lang op vol vermogen verwarmen. Op het display gaat een teller aflopen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de SILK zichzelf uit.

Dus maximaal comfort zonder hoge energiekosten.

- Eenvoudig te installeren en praktisch in gebruik met het geïntegreerde display
- Energiebesparende functies
- Sneller de ingestelde comforttemperatuur bereikt, dan traditionele badkamerradiatoren
- Compact design, past in iedere ruimte



NIEUW



OPTIONEEL:
2 ophanghaakjes

KENMERKEN:



- Glazen infrarood-warmtepaneel
- Leverbaar in 2 kleuren: wit glas of grijs glas
- 900x400 mm
- 750 Watt
- Dual Therm technology: Stralingswarmte + natuurlijke convector
- Bediening via digitaal geïntegreerd display
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Inclusief 2stoere handdoekbeugels
- Energiebesparende functies:
 - Open raam detectie, voorkomt energievervalsing
 - Programmeerbaar dag- weekprogramma:
 - 4 bedieningsmodi: comfort, geprogrammeerd, antivries en boost
 - De boostfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering

DRL E-COMFORT SILK | GLAZEN INFRAROOD BADKAMERRADIATOR



DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (MM)	BREEDTE B (MM)	DIEPTÉ D (MM)	VERMOGEN (WATT)	GEWICHT (KG)
212216	DRL E-Comfort Silk 900x400 - 750W	Wit glas - infrarood warmtepaneel	900	400	100	750	10
212217	DRL E-Comfort Silk 900x400 - 750W	Grijs glas - infrarood warmtepaneel	900	400	100	750	10
212218	DRL E-Comfort ophanghaakjes 2st. (optioneel)	Grijs aluminium RAL 9007	55	30	30	-	-



OPTIONEEL: 2 stuks metalen ophanghaakjes in RAL 9007

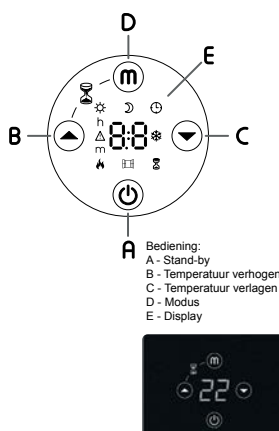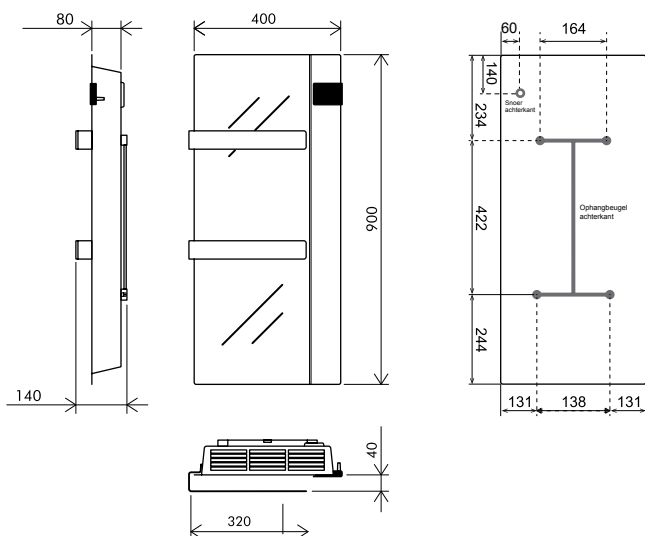

NIEUW

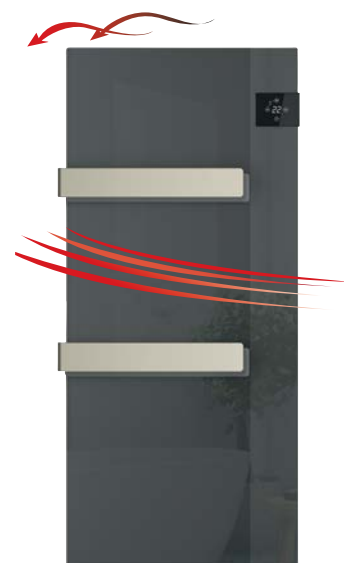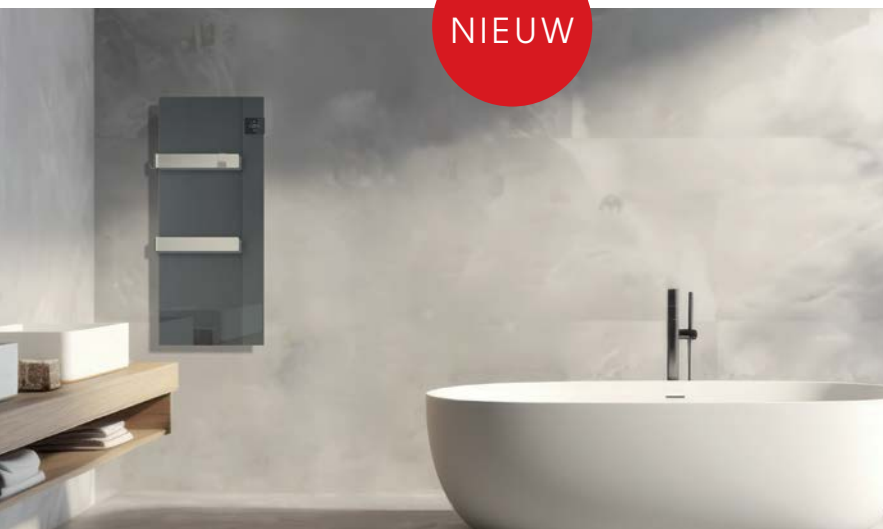

SILK: Grijs glazen infrarood warmtepaneel, inclusief 2 handdoekbeugels, optioneel 2 losse ophanghaakjes.

SILK: Wit glazen en Grijs glazen infrarood warmtepaneel
Dual Therm technology: Stralingswarmte + natuurlijke convectie



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Frontpaneel van 4 mm gehard glas, metalen vochtbestendige behuizing
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker in de kleur zwart
- **Bediening:** Via digitaal geïntegreerde display
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand t/m handdoekbeugel: 145 mm
- **IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- **Handdoekbeugels:** Inbegrepen, 2 stuks grijs aluminium RAL 9007
- **Ophanghaakjes:** Optioneel, 2 stuks grijs aluminium RAL 9007 (aan zij- en voorkant beugels te monteren)
- **Kleuren:** Wit of grijs glazen infrarood warmtepaneel
Achterzijde en zijanten donker grijs
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Glazen infrarood warmtepaneel
- Sneller de gewenste comforttemperatuur bereikt, dan traditionele badkamerradiatoren
- **Dual Therm technology:** Stralingswarmte + natuurlijke convectie
- Bediening via digitaal geïntegreerd display
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Inclusief 2stoere handdoekbeugels
- **Energiebesparende functies:**
 - Open raam detectie, voorkomt energieverstopping
 - Programmeerbaar dag-weekprogramma:
 - 4 bedieningsmodi: comfort, geprogrammeerd, antivries en boost
 - De boostfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering



GEBRUIK, MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel v/h fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte. Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water. Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet, horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator. Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.