

Product details



Deze e-HEAT verwarming-kabels zijn verkrijgbaar in 15 verschillende kabellengtes. Bij het plaatsen van uw bestelling kunt u, indien gewenst, een thermostaat toevoegen of kies voor een complete DECO-set met membraanplaten en thermostaat.




Vermogens, kabellengtes en lusafstand

e-HEAT elektrische verwarmingskabels;

Vermogen en kabellengte
warmteafgifte (in W/m²)

Beschikbare oppervlaktes op basis van

150 W/m² - 7,5 cm lusafstand

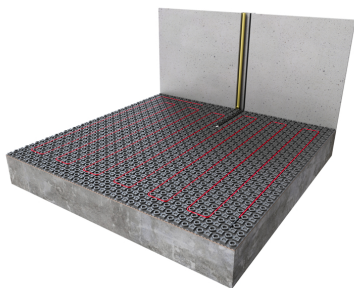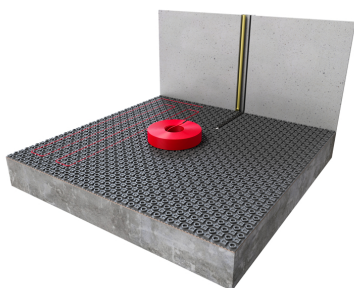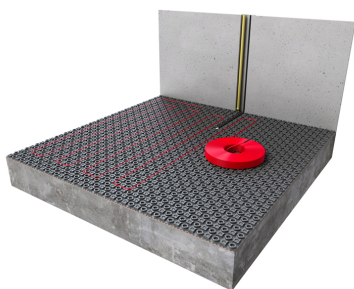

113 W/m² - 10 cm lusafstand

150 Watt	13,27 meter	1,00 m ²
1,30 m ²		
225 Watt	19,91 meter	1,50 m ²
2,00 m ²		
300 Watt	26,55 meter	2,00 m ²
2,60 m ²		
375 Watt	33,19 meter	2,50 m ²
3,30 m ²		
450 Watt	39,82 meter	3,00 m ²
4,00 m ²		
525 Watt	46,46 meter	3,50 m ²
4,60 m ²		
600 Watt	53,10 meter	4,00 m ²
5,30 m ²		
675 Watt	59,73 meter	4,50 m ²
6,00 m ²		
750 Watt	66,37 meter	5,00 m ²
6,60 m ²		
900 Watt	79,65 meter	6,00 m ²
8,00 m ²		
1050 Watt	92,92 meter	7,00 m ²
9,30 m ²		
1200 Watt	106,19 meter	8,00 m ²
10,60 m ²		
1500 Watt	132,74 meter	10,00 m ²
13,30 m ²		
1800 Watt	159,29 meter	12,00 m ²
15,90 m ²		
2250 Watt	199,12 meter	15,00 m ²
19,90 m ²		

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de vaste lengtes waarin de e-HEAT kabel wordt geleverd.



Extra Informatie

- Hele comfortabele manier van verwarmen
- Zeer snelle opwarmtijd
- Efficiënte en energiezuinige aansturing
- Voor installatie met de DECO-ontkoppelingsmat
- Direct te verwerken met flexibele tegellijm
- Eenvoudige installatie
- Eenvoudig in gebruik
- Goedkoop in aanschaf
- Volledig onderhoudsvrij
- 100 % waterdicht

Beschikbare kabels en thermostaten

De e-HEAT verwarmingskabels kunnen worden geleverd als losse kabels of u kunt kiezen voor complete DECO-sets met ontkoppelingsplaten en thermostaat.

GARANTIE


U heeft 10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingskabel wanneer deze volgens de installatievoorschriften verwerkt is.

Technische details

Artikelnummer: 101050
EAN-code: 8721335040159

Technische details e-HEAT elektrische verwarmingskabel

De verwarmingskabel wordt bij installatie bevestigd op een ontkoppelingsmat (met een lusafstand van 7,5 cm of 10 cm). De isolatie van deze kabel is gemaakt van FEP (temperatuurbestendig kunststof) en de beschermmantel is van PVC, waardoor de verwarmingskabel zeer duurzaam en 100% waterdicht is.

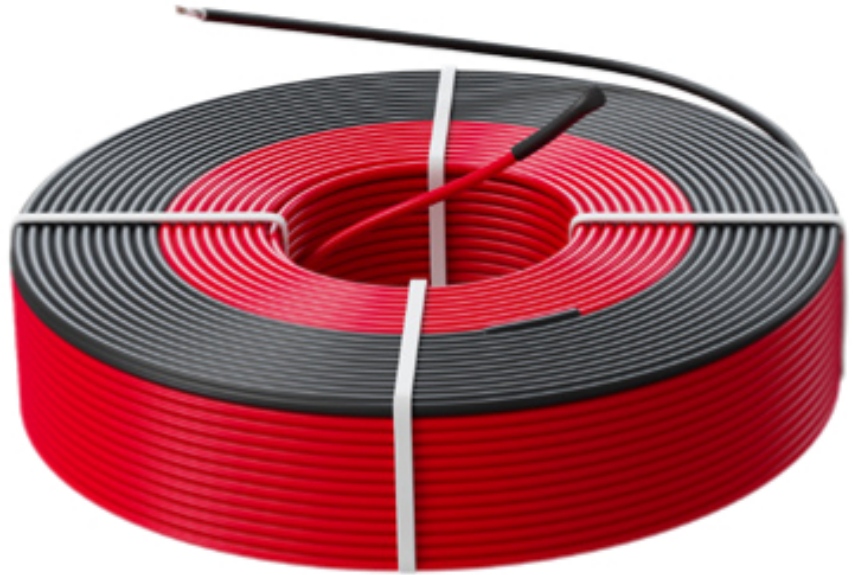


EMC-vrije, twee-aderige kabel met 3,5 meter voedingskabel en een vermogen van 11,3 W/m¹.

- Sterke FEP gecoate kabel
- PVC beschermmantel
- Spanning ; 230 Volt
- Vermogen ; 150 Watt per m²
- Kabelafstand ; ± 75 mm
- Maximale temperatuurbelasting ; 105°C
- Aardedraad ; Meeraadrig, Verguld vertind koper
- Kabeldiameter ; 4 mm
- Aansluitdraad ; 3,5 meter
- CE gekeurd

Installatiemogelijkheden met de e-HEAT Kabel van 4mm

Deze verwarmingskabel speciaal ontwikkeld voor installatie in combinatie met een ontkoppelingsmembraan.

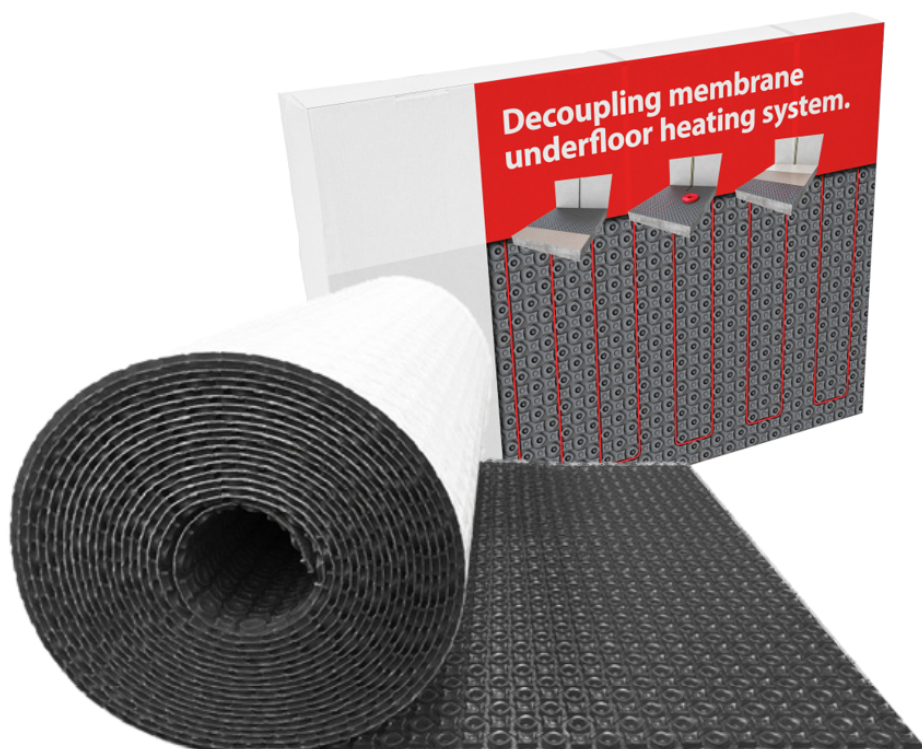

De DECO-mat is beschikbaar op rol van 5 m² of in de vorm van complete sets met 4mm kabel en sensorbuis voor verschillende verwarmde netto-oppervlaktes van 1 m² t/m 5 m².

Downloads

Installatievoorschrift Ontkoppelingsmembraan (DECO-Mat)