

Schakelcontact Gemotoriseerde Afsluiter met



Product details

Deze voorgemonteerde, gemotoriseerde afsluiter maakt het mogelijk om de verdeler na te regelen via een AAN/UIT-ruimtethermostaat (uitermate geschikt voor stadsverwarming).

- Bedraad aan te sturen regelafsluiter
- Naregeling per verdeler (per verdieping)
- Naregeling van stadsverwarming

De afsluiter wordt in de aanvoer- of retourleiding van de verdeler geplaatst en bedraad aangesloten op een AAN/UIT-thermostaat (apart mee te bestellen). Door meerdere regelsets, elk voorzien van een thermostaat in een installatie toe te passen, kan een zoneregeling worden gemaakt. Om de circulatie van het verwarmingswater te waarborgen, dient er in dat geval wel een kortsluitleiding met een drukverschil-overstortregelaar (DU 145) te worden gemonteerd.


Het CV-toestel kan worden geregeld door de elektrisch parallel geschakelde contacten (NO) van de vervolgschakelaar van de regelafsluiter. Deze dient te worden aangesloten op de thermostaatklemmen van het CV-toestel

De afsluiter is leverbaar in de volgende uitvoeringen ;

- 22mm knel-aansluiting
- 28mm knel-aansluiting
- 3/4" binnendraad
- 1" buitendraad

Aansluitschema

Principeschema

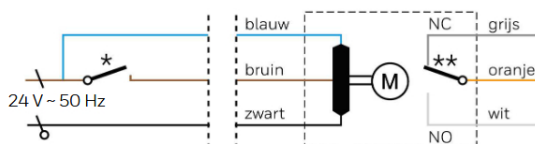

* Kamerthermostaat

Contact open = Afsluiter loopt dicht
Contact gesloten = Afsluiter loopt open


VC8615

Motor (2 draads met nuldraad en vervolgcontact)

** Vervolgschakelaar


NC = Afsluiter gesloten
NO = Afsluiter geopend

Elektrische bedrading

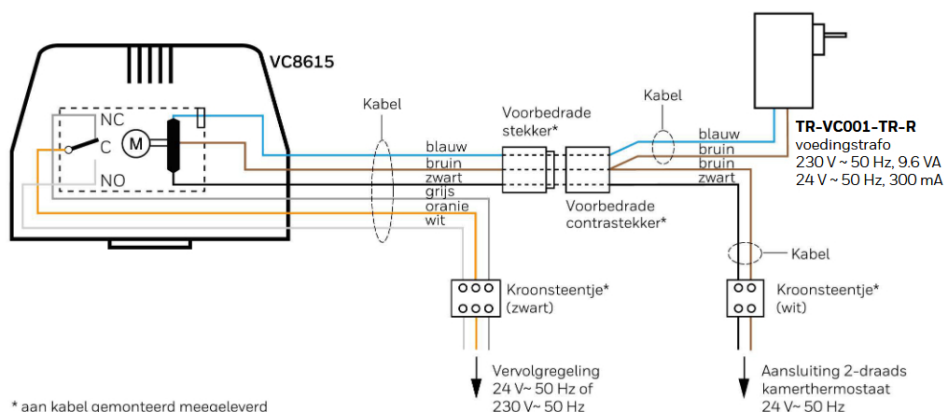

* aan kabel gemonteerd meegeleverd

Toepassingsvoorbeeld zoneregeling met CV-toestel

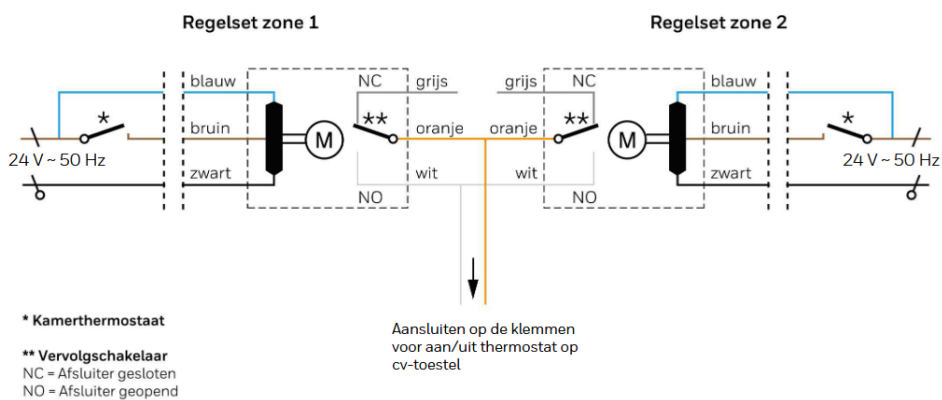

Downloads

Y-VC8615 Montage-handleiding