


Product details

- Inbouw-ontvanger voor Masterwatt Home-thermostaten
- Maximaal te schakelen vermogen is 2.300 W
- Voor inbouw in een wandcontactdoos

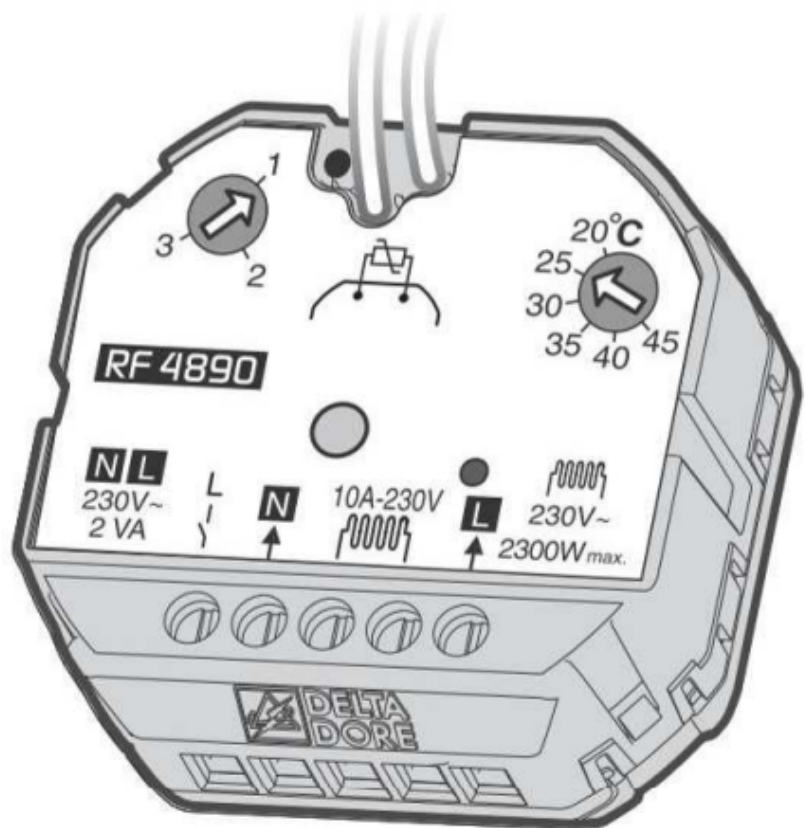


Deze inbouw-ontvanger maakt het mogelijk om een infraroodpaneel (zonder RF-ontvanger) te bedienen met een thermostaat. De ontvanger wordt in een wandcontactdoos geplaatst en bedraad verbonden met het paneel. Het maximaal te schakelen vermogen bedraagt 2.300 W.

Technische details

Artikelnummer: 750000634

Eigenschappen inbouw-ontvanger

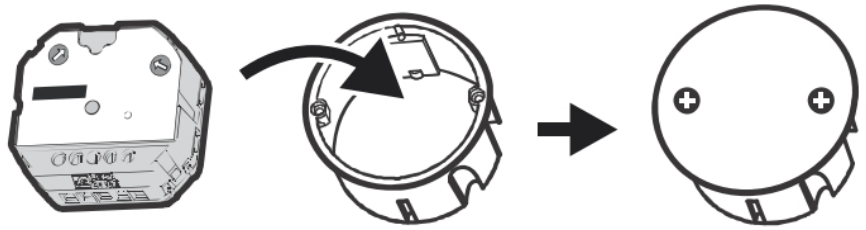

Inbouw-ontvanger voor de Home-thermostaten

- Voltage ; 230 Volt
- Maximaal vermogen ; 10A / 2300W
- Temperatuur bereik : 0°C - 40°C

Specificaties

Toepasbaar met de volgende infraroodpanelen van Masterwatt;

- STRONG
- LUCENTO
- MIRROR
- RASTER 2.0

Maximaal 16 ontvangers op één thermostaat

Afmetingen

50 mm (B) x 47 mm (H) x 33 mm (D)

Downloads

Inbouwontvanger Installatiehandleiding