
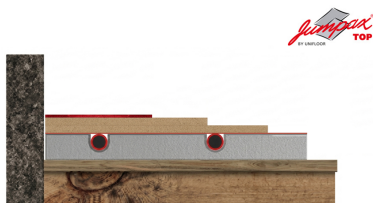


## Product details



Jumpax Top is een dual ondervloersysteem waarmee u een stabiele basis kunt realiseren voor het leggen van PVC, linoleum, tapijt, maar ook voor het verlijmen van (lamel-) parket op (droogbouw) vloerverwarming.

De Jumpax-ondervloer heeft een hoge drukvastheid en werkt naast stabiliserend ook egaliserend.

- Geschikt voor dekvloeren, stabiele en licht onstabiele houten ondervloeren
- Speciaal geschikt voor plaatsing op droogbouw vloerverwarming
- Aanbrengen in combinatie met HeatFoil (contactgeluid-reducerende onderfolie)

Jumpax Basic is speciaal ontworpen om een gladde, stabiele en egale basis te bieden voor het aanbrengen van tapijt, PVC, linoleum en soortgelijke zachte vloerafwerkingen. Dit systeem bestaat uit een 4 mm onderplaat en 4mm bovenplaat die door middel van interactieve lijm met elkaar verbonden worden. Hierdoor ontstaat een perfect gladde ondergrond, waardoor doortekening van oneffenheden in de vloerbedekking nagenoeg wordt uitgesloten. Jumpax Top wordt, afhankelijk van de toepassing, altijd gecombineerd met een zwevende onderlaag, zoals HeatFoil. Na installatie biedt het Jumpax-systeem een droge egalisatie en zorgt voor een perfecte, gladde ondergrond voor PVC, linoleum, vinyl en tapijt, maar is ook geschikt voor het verlijmen (lamel-) parket en andere vloerbedekkingen voor zwaardere belasting of intensiever gebruik. Voorafgaand aan de installatie moet het product minimaal 24 uur worden bewaard bij een temperatuur van niet minder dan 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van niet meer dan 65% in de ruimte waarin het Jumpax-systeem zal worden gebruikt. Ook moet het oppervlak van de vloerverwarmingslaag stabiel, vlak en schoon zijn.



## Technische details

Artikelnummer: 136.400

## Inhoud verpakking






- 4x Baseboard
  - Afmetingen: 1200x600x4mm
  - Materiaal: MDF
  - 1 zijde met lijmlaag beschermd door schutvel
- 4x Topboard
  - Afmetingen: 1200x600x4mm
  - Materiaal: MDF

### Specificaties

Dichtheid [kg/m<sup>3</sup>]: 770  
 Gewicht per m<sup>2</sup> (kg): 6,15  
 Warmteweerstand R [m<sup>2</sup> K/W]: 0,082  
 (volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001)  
 Compressive Strength (kPa): 1000  
 (volgens de norm EN 826 met 0,5 mm indruk)  
 Zwelling na 24 uur volgens EN 317 [%]: ≤ 40  
 Formaldehydegehalte: E1-klasse



## Vloeropbouw

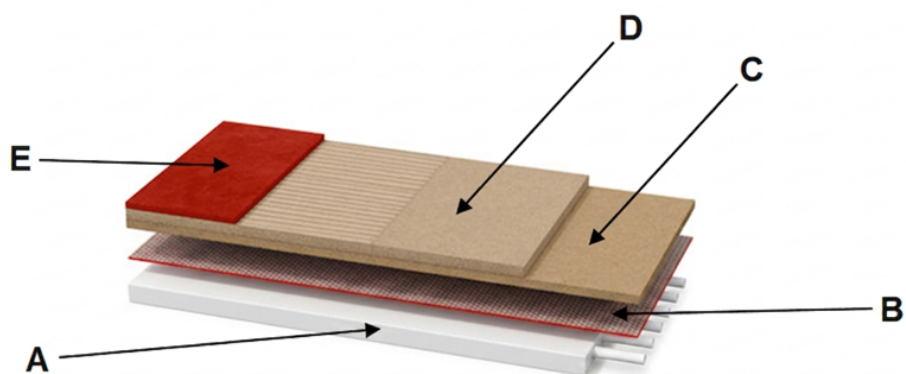

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

Vloerverwarmingssysteem  
HeatFoil (geluidsreducerende onderfolie)  
Jumpax Baseboard  
Jumpax Topboard  
Vloerafwerking

## Video

## Downloads

Jumpax Top Productblad  
Jumpax Top Leginstructie