



## Product details

### • Geschikte warmtebron



|                             |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HT CV-ketel (> 65 °C):      | <input type="checkbox"/> |                          |
| LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Zonneboiler (met buffervat) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| LT CV-ketel (               | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Pelletkachel                | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Hybride warmtepomp :        | <input type="checkbox"/> |                          |
| Stad- / blokverwarming      | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Warmtepomp                  | :                        | <input type="checkbox"/> |

- Verdeelunit van een enkelwandige, kunststof module uit één geheel
- Inregelbare flowmeters en handmatige ontluchter
- Open verdeelunit voor LT-systemen met een maximale aanvoer van circa 45°C

Deze uitvoering van de MAGNUM EcoFlow open kunststof verdeler bestaat uit een kunststof module uit één geheel. Deze module is vervaardigd van een met glasvezel versterkte polyamide, waardoor hij bestand is tegen zowel hoge als lage temperaturen. Dit maakt deze verdeelunit uitermate geschikt voor zowel verwarmen als koelen, bijvoorbeeld in combinatie met een hybride warmtepomp die in de winter warmte levert en in de zomer koelt. Standaard is deze basis uitvoering voorzien van een handmatige ontluchter en inregelbare flowmeters.

## Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

## Garantie

Op het casco van verdeler heeft u een garantie van 10 jaar en op appendages een garantie van 2 jaar.

## Technische details

Artikelnummer: B52011  
EAN-code: 8721335040524

## Specificaties MAGNUM Basic Enkelwandig Open


Sterke kunststof vloerverwarming verdeler opgebouwd uit voorgevormde kunststof



elementen;

- gemaakt van enkelwandig met glasvezel versterkte polyamide
- voorzien van OPEN/DICHT-kranen op de retourbalk
- inregelbare flowmeters en handmatige ontluchter op de aanvoerbalk
- primaire hoofdaansluiting is 1"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)
- dubbele ophangbeugels voor bevestiging
- rechtse aansluiting mogelijk (zelf uit te voeren door de verdeelunit gespiegeld te monteren)

## Principeschema

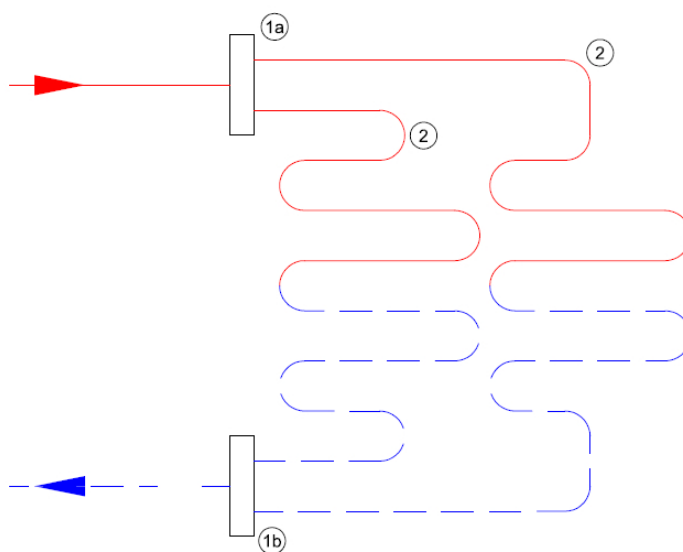

- 1a. Aanvoer verdeler  
1b. Retour verdeler  
2. Verwarmingsgroepen


## Afmetingen

| groepen    | breedte (mm) | hoogte (mm) | diepte (mm) |
|------------|--------------|-------------|-------------|
| 2 groepen  | 180          | 380         | 120         |
| 3 groepen  | 230          | 380         | 120         |
| 4 groepen  | 280          | 380         | 120         |
| 5 groepen  | 330          | 380         | 120         |
| 6 groepen  | 380          | 380         | 120         |
| 7 groepen  | 430          | 380         | 120         |
| 8 groepen  | 480          | 380         | 120         |
| 9 groepen  | 530          | 380         | 120         |
| 10 groepen | 580          | 380         | 120         |
| 11 groepen | 630          | 380         | 120         |

12 groepen                      680                      380                      120

Aansluitingen

Aansluitingen\*

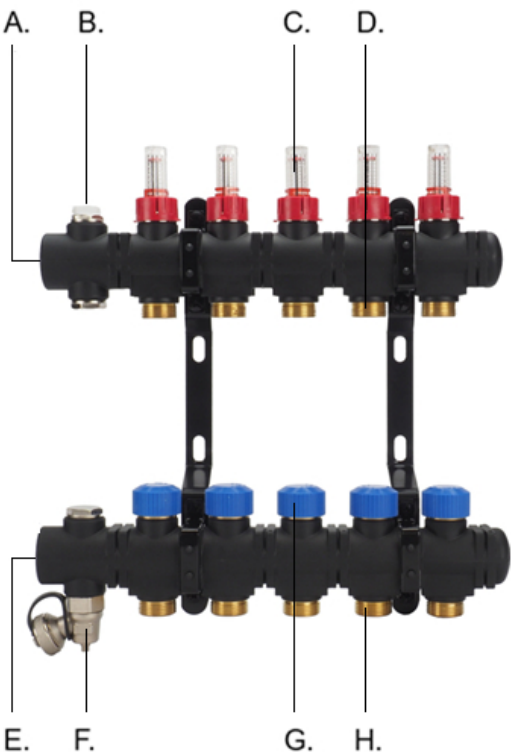

- A.
  - B.
  - C.
  - D.
  - E.
  - F.
  - G.
  - H.
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- aanvoerbalk, 1"
- handmatige ontlufter
- inregelbare flowmeter
- aanvoer vloerverwarmingsbuizen
- retourbalk, 1"
- vul-/aftapkraan
- OPEN/DICHT-kraan
- retour vloerverwarmingsbuizen

\*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben