



Product details

• Geschikte warmtebron



HT CV-ketel (> 65 °C):	☐	
LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C)	:	☐
Zonneboiler (met buffervat)	:	☐
LT CV-ketel (	:	☐
Pelletkachel	:	☐
Hybride warmtepomp :	☐	
Stad- / blokverwarming	:	☐
Warmtepomp	:	☐

- Verdeelunit van een enkelwandige, kunststof module uit één geheel
- Inregelbare flowmeters en handmatige ontluchter
- Open verdeelunit voor LT-systemen met een maximale aanvoer van circa 45°C

Deze uitvoering van de MAGNUM EcoFlow open kunststof verdeler bestaat uit een kunststof module uit één geheel. Deze module is vervaardigd van een met glasvezel versterkte polyamide, waardoor hij bestand is tegen zowel hoge als lage temperaturen. Dit maakt deze verdeelunit uitermate geschikt voor zowel verwarmen als koelen, bijvoorbeeld in combinatie met een hybride warmtepomp die in de winter warmte levert en in de zomer koelt. Standaard is deze basis uitvoering voorzien van een handmatige ontluchter en inregelbare flowmeters.

Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

Garantie

Op het casco van verdeler heeft u een garantie van 10 jaar en op appendages een garantie van 2 jaar.

Technische details

Artikelnummer: B52007
EAN-code: 8721335040487


Specificaties MAGNUM Basic Enkelwandig Open

Sterke kunststof vloerverwarming verdeler opgebouwd uit voorgevormde kunststof



- elementen;
- gemaakt van enkelwandig met glasvezel versterkte polyamide
 - voorzien van OPEN/DICHT-kranen op de retourbalk
 - inregelbare flowmeters en handmatige ontluchter op de aanvoerbalk
 - primaire hoofdaansluiting is 1"
 - groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)
 - dubbele ophangbeugels voor bevestiging
 - rechtse aansluiting mogelijk (zelf uit te voeren door de verdeelunit gespiegeld te monteren)

Principeschema

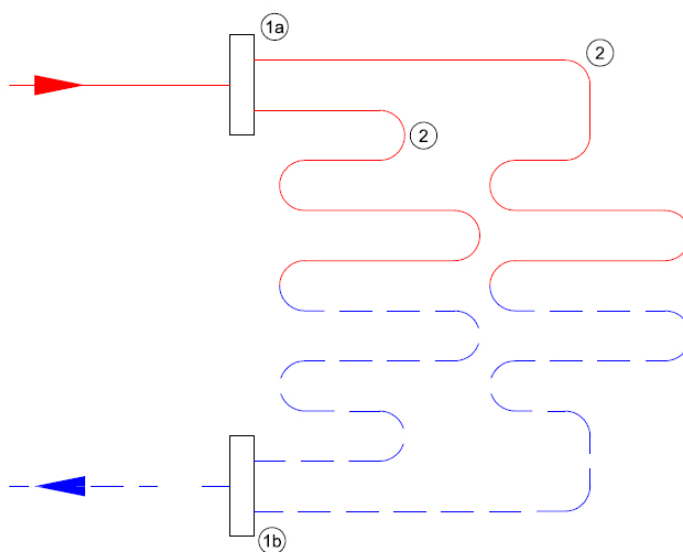

- 1a. Aanvoer verdeler
1b. Retour verdeler
2. Verwarmingsgroepen


Afmetingen

groepen	breedte (mm)	hoogte (mm)	diepte (mm)
2 groepen	180	380	120
3 groepen	230	380	120
4 groepen	280	380	120
5 groepen	330	380	120
6 groepen	380	380	120
7 groepen	430	380	120
8 groepen	480	380	120
9 groepen	530	380	120
10 groepen	580	380	120
11 groepen	630	380	120

12 groepen 680 380 120

Aansluitingen

Aansluitingen*

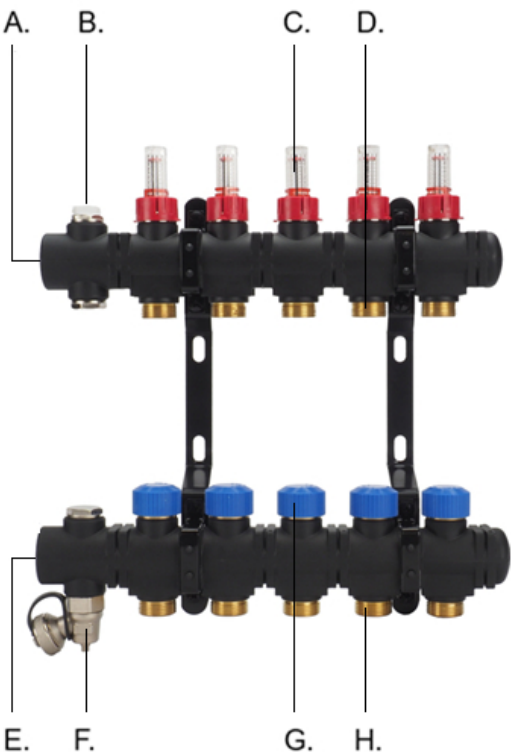

- A.
 - B.
 - C.
 - D.
 - E.
 - F.
 - G.
 - H.
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- aanvoerbalk, 1"
- handmatige ontluyster
- inregelbare flowmeter
- aanvoer vloerverwarmingsbuizen
- retourbalk, 1"
- vul-/aftyapkraan
- OPEN/DICHT-kraan
- retour vloerverwarmingsbuizen

*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben