

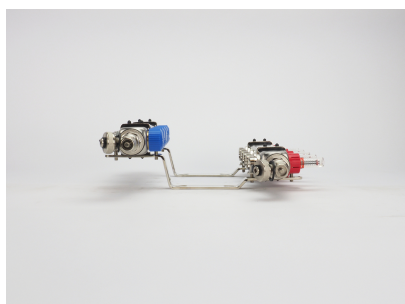


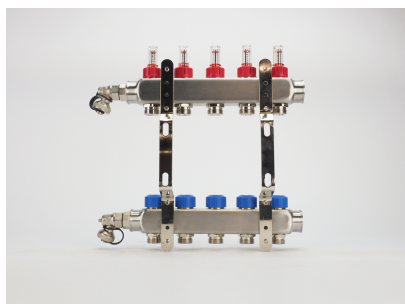

Product details

• Geschikte warmtebron



HT CV-ketel (> 65 °C):	☐	
LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C)	:	☐
Zonneboiler (met buffervat)	:	☐
LT CV-ketel (	:	☐
Pelletkachel	:	☐
Hybride warmtepomp :	☐	
Stad- / blokverwarming	:	☐
Warmtepomp	:	☐

- Verdeelunit van een RVS module uit één geheel
- Gemaakt van roestvast staal, type 4301
- Verkrijgbaar van 2 tot 15 groepen
- Open verdeelunit voor LT-systemen met een maximale aanvoer van circa 45°C

Deze basisuitvoering van de open RVS verdeler bestaat uit roestvast stalen modules uit één geheel, die door middel van ophangbeugels aan de wand gemonteerd worden. De verdeler is geschikt voor laagtemperatuursystemen en voorzien van inregelbare flowmeters waarmee de doorstroom van water per groep ingeregeld kan worden. Dit type verdeler kan geschikt gemaakt worden voor verwarmingssystemen met hogere aanvoertemperaturen vanaf 50°C door middel van de temperatuurregelaar.

Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

Garantie


Op het casco van de RVS kokers heeft u een garantie van 10 jaar en op appendages een garantie van 2 jaar.

Technische details

Artikelnummer: B32008
EAN-code: 8721335040777


Specificaties Open Basic RVS verdeler

Sterke vloerverwarming verdeler van RVS modules met flow-meters inbegrepen;

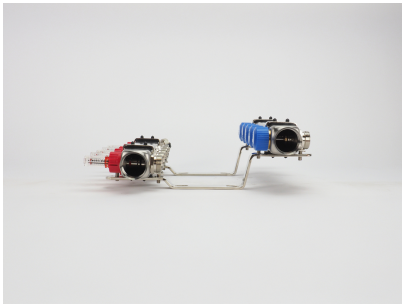

- gemaakt van roestvast staal, type 4301
- voorzien van OPEN/DICHT-kranen op de retourbalk
- inregelbare flowmeters op de aanvoerbalk
- primaire aansluiting 1"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)
- dubbele stalen beugels voor bevestiging
- rechtse aansluiting mogelijk (zelf uit te voeren door de verdeelunit gespiegeld te monteren)

Principeschema

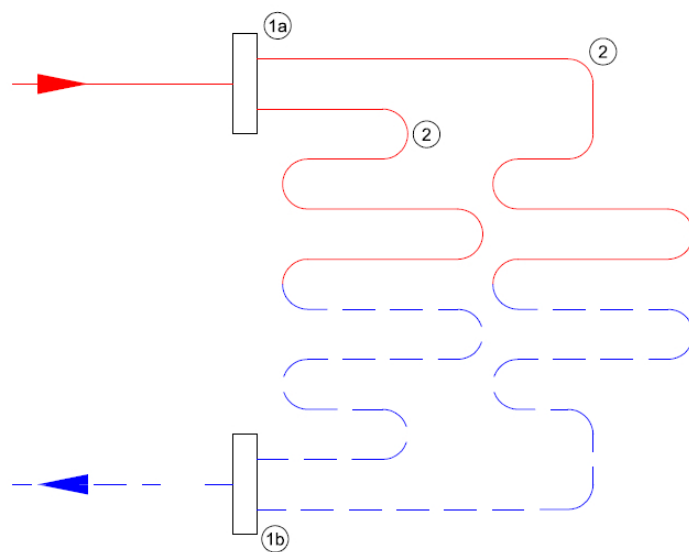

- 1a.** Aanvoer verdeler
1b. Retour verdeler
2. Verwarmingsgroepen


Afmetingen

groepen	lengte (mm)	hoogte (mm)	diepte (mm)
2 groepen	160	380	100
3 groepen	215	380	100
4 groepen	270	380	100
5 groepen	325	380	100
6 groepen	380	380	100
7 groepen	435	380	100
8 groepen	490	380	100
9 groepen	545	380	100
10 groepen	600	380	100
11 groepen	655	380	100
12 groepen	710	380	100

13 groepen	765	380	100
14 groepen	820	380	100
15 groepen	875	380	100

Aansluitingen

Aansluitingen*

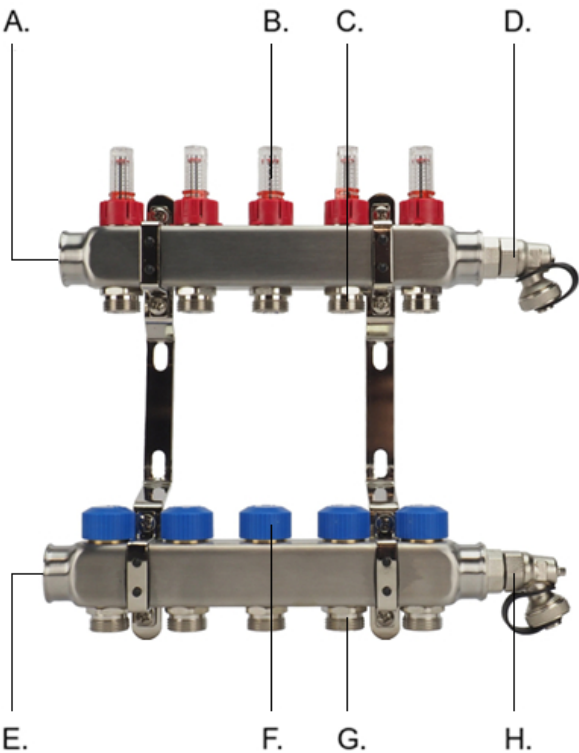

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.
- G.
- H.
- I.
- J.
- K.
- L.

=

- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =

aanvoer met kogelafsluiter, 1"

thermometer aanvoer
inregelbare flowmeter
aanvoer vloerverwarmingsbuizen
automatische ontlufter
vul-/aftapkraan
retour met kogelafsluiter, 1"
thermometer retour
thermostatische afsluiter met M30 draad
retour vloerverwarmingsbuizen
vul-/aftapkraan
manometer

*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben