

## Product details

### • Geschikte warmtebron



|                             |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HT CV-ketel (> 65 °C):      | <input type="checkbox"/> |                          |
| LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Zonneboiler (met buffervat) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| LT CV-ketel (               | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Pelletkachel                | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Hybride warmtepomp :        | <input type="checkbox"/> |                          |
| Stad- / blokverwarming      | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Warmtepomp                  | :                        | <input type="checkbox"/> |

- Verdeelunit van een RVS module uit één geheel
- Gemaakt van roestvast staal, type 4301
- Verkrijgbaar van 2 tot 15 groepen
- Open verdeelunit voor LT-systemen met een maximale aanvoer van circa 45°C

Deze open RVS verdeler bestaat uit roestvast stalen modules uit één geheel, die door middel van ophangbeugels aan de wand gemonteerd worden. De verdeler is geschikt voor laagtemperatuursystemen en voorzien van inregelbare flowmeters waarmee de doorstroom van water per groep ingeregeld kan worden.

Dit type verdeler kan geschikt gemaakt worden voor verwarmingssystemen met hogere aanvoertemperaturen vanaf 50°C door middel van de temperatuurregelaar.

## Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

## Garantie

Op het casco van de RVS kokers heeft u een garantie van 10 jaar en op appendages een garantie van 2 jaar.

## Technische details

Artikelnummer: W32013  
EAN-code: 8718531993563


## Specificaties Open Premium RVS verdeler

Sterke vloerverwarming verdeler van RVS modules met flow-meters inbegrepen;



- gemaakt van roestvast staal, type 4301
- voorzien van geïntegreerde ventielen, M30 x 1,5 (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flow-meters, automatische ontluchter, thermometers, manometer en vul-/aftapkranen
- primaire aansluiting 1"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)
- dubbele stalen beugels voor bevestiging
- rechtse aansluiting mogelijk (zelf uit te voeren door appendages te verwisselen)

## Principeschema

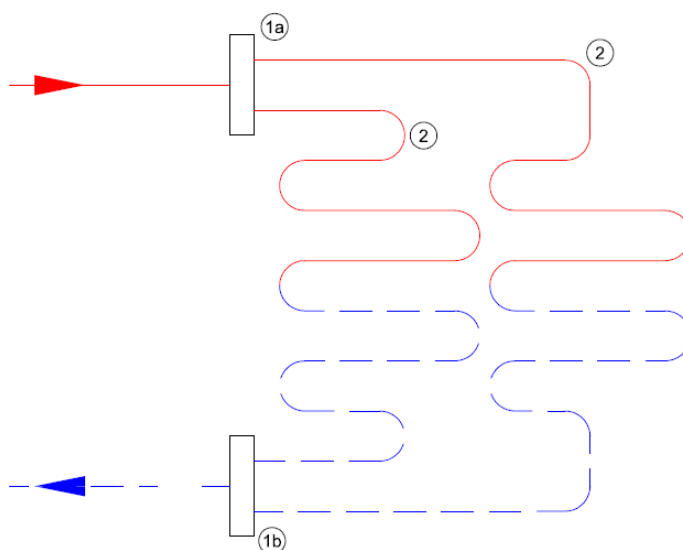

- 1a.** Aanvoer verdeler  
**1b.** Retour verdeler  
**2.** Verwarmingsgroepen


## Afmetingen Open RVS verdeler (incl. kogelkraan)

| groepen    | lengte (mm) | hoogte (mm) | diepte (mm) |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 groepen  | 270         | 380         | 100         |
| 3 groepen  | 320         | 380         | 100         |
| 4 groepen  | 370         | 380         | 100         |
| 5 groepen  | 420         | 380         | 100         |
| 6 groepen  | 470         | 380         | 100         |
| 7 groepen  | 520         | 380         | 100         |
| 8 groepen  | 570         | 380         | 100         |
| 9 groepen  | 620         | 380         | 100         |
| 10 groepen | 670         | 380         | 100         |
| 11 groepen | 720         | 380         | 100         |

|            |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|
| 12 groepen | 770 | 380 | 100 |
| 13 groepen | 820 | 380 | 100 |
| 14 groepen | 870 | 380 | 100 |
| 15 groepen | 920 | 380 | 100 |

Aansluitingen

Aansluitingen\*

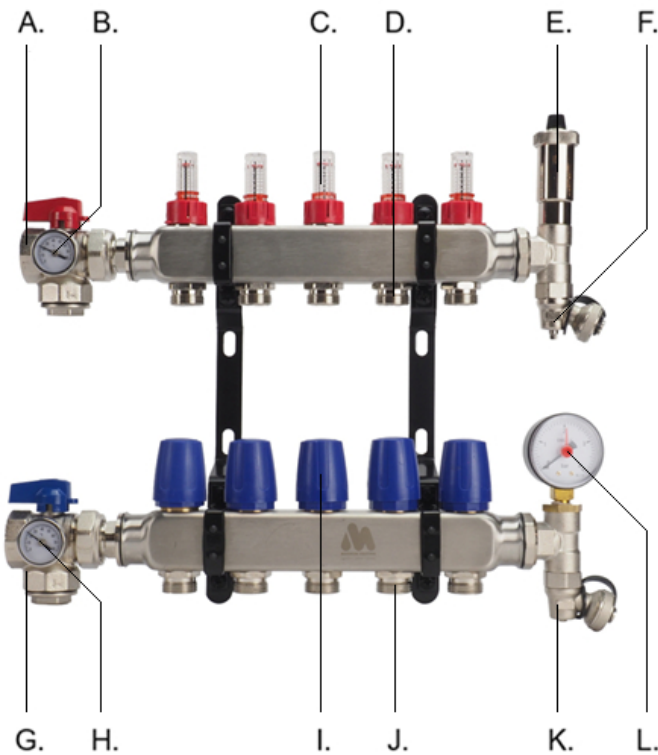

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.
- G.
- H.
- I.
- J.
- K.
- L.

=

- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =

aanvoer met kogelafsluiter, 1"  
thermometer aanvoer  
inregelbare flowmeter  
aanvoer vloerverwarmingsbuizen  
automatische ontluchter  
vul-/aftapkraan  
retour met kogelafsluiter, 1"  
thermometer retour  
thermostatische afsluiter met M30 draad  
retour vloerverwarmingsbuizen  
vul-/aftapkraan  
manometer

---

\*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben