



Product details

• Geschikte warmtebron



HT CV-ketel (> 65 °C):	☐	
LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C)	:	☐
Zonneboiler (met buffervat)	:	☐
LT CV-ketel (	:	☐
Pelletkachel	:	☐
Hybride warmtepomp :	☐	
Stad- / blokverwarming	:	☐
Warmtepomp	:	☐

- Gemaakt van RVS 4301
- Verdeler opgebouwd uit losse componenten
- Open verdeelunit voor LT-systemen met een maximale aanvoer van circa 45°C

De open RVS verdeler bestaat uit losse componenten die door middel van ophangbeugels aan de wand gemonteerd worden. De verdeler is geschikt voor laagtemperatuursystemen en voorzien van inregelbare flowmeters waarmee de doorstroom van water per groep ingeregeld kan worden.

Dit type verdeler kan geschikt gemaakt worden voor hoogtemperatuursystemen met aanvoertemperaturen vanaf 65°C door middel van een temperatuurregelaar.

Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

Garantie

Op het casco van de RVS kokers heeft u een garantie van 10 jaar en op appendages een garantie van 2 jaar.

Technische details

Artikelnummer: W32006
EAN-code: 8718531993495


Specificaties

- Sterke RVS verdeler van losse componenten met flow-meters en kogelkranen inbegrepen;
- gemaakt van RVS 4301



- verzamelbalk is voorzien van geïntegreerde ventielen (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flow-meters
- primaire aansluiting 1"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)
- dubbele stalen beugels voor bevestiging

Principeschema

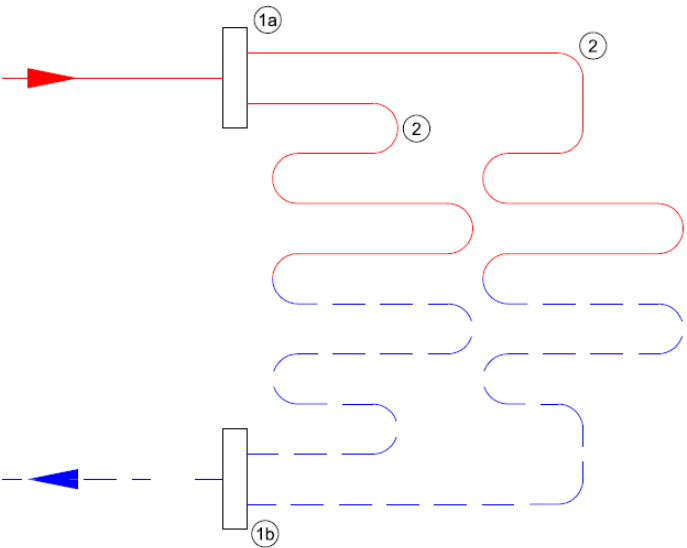

- 1a. Aanvoer verdeler
- 1b. Retour verdeler
- 2. Verwarmingsgroepen


Afmetingen (incl. kogelkraan)

groepen	lengte (mm)	hoogte (mm)	diepte (mm)
2 groepen	270	380	100
3 groepen	320	380	100
4 groepen	370	380	100
5 groepen	420	380	100
6 groepen	470	380	100
7 groepen	520	380	100
8 groepen	570	380	100
9 groepen	620	380	100
10 groepen	670	380	100
11 groepen	720	380	100
12 groepen	770	380	100
13 groepen	820	380	100
14 groepen	870	380	100

15 groepen 920 380 100

Aansluitingen

Aansluitingen*

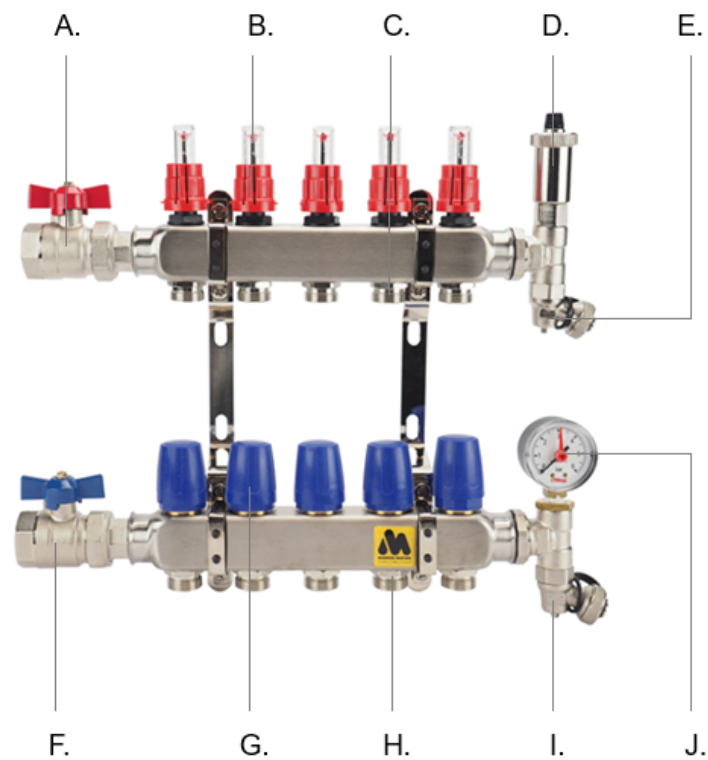

- A.
 - B.
 - C.
 - D.
 - E.
 - F.
 - G.
 - H.
 - I.
 - J.
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- aanvoer met kogelafsluiter, 1"
- inregelbare flowmeter
- aanvoer vloerverwarmingsbuizen
- automatische ontluchter
- vulnippel
- retour met kogelafsluiter, 1"

thermostatische afsluiter met M30 draad
retour vloerverwarmingsbuizen
vulnippel
manometer waarop de druk in het systeem kan worden afgelezen

*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben