



Product details

• Geschikte warmtebron



HT CV-ketel (> 65 °C):	☐	
LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C)	:	☐
Zonneboiler (met buffervat)	:	☐
LT CV-ketel (	:	☐
Pelletkachel	:	☐
Hybride warmtepomp :	☐	
Stad- / blokverwarming	:	☐
Warmtepomp	:	☐

- Verdeelunit van een enkelwandige, kunststof module uit één geheel
- Inregelbare flowmeters en handmatige ontluchter
- Open verdeelunit voor LT-systemen met een maximale aanvoer van circa 45°C

De MAGNUM EcoFlow open kunststof verdeler bestaat uit een kunststof module uit één geheel. Deze module is vervaardigd van een met glasvezel versterkte polyamide, waardoor hij bestand is tegen zowel hoge als lage temperaturen. Dit maakt deze verdeelunit uitermate geschikt voor zowel verwarmen als koelen, bijvoorbeeld in combinatie met een hybride warmtepomp die in de winter warmte levert en in de zomer koelt. Standaard is deze verdeler voorzien van 1" kogelkranen, een handmatige ontluchter en inregelbare flowmeters.

Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

Garantie


Op het casco van verdeler heeft u een garantie van 10 jaar en op appendages een garantie van 2 jaar.

Technische details

Artikelnummer: U52005
EAN-code: 8721335040357

Specificaties MAGNUM Regular Enkelwandig Open


Sterke kunststof vloerverwarming verdeler opgebouwd uit voorgevormde kunststof

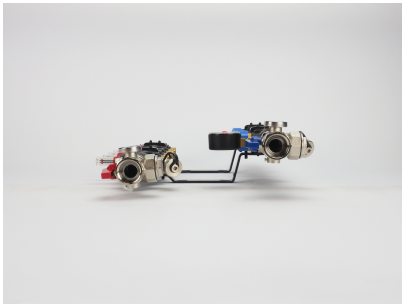

elementen;

- gemaakt van enkelwandig met glasvezel versterkte polyamide
- voorzien van geïntegreerde ventielen, M30 x 1,5 (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flowmeters, handmatige ontluchter, thermometers, manometer en vul-/aftapkranen
- primaire hoofdaansluiting is 1"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)
- dubbele ophangbeugels voor bevestiging
- rechtse aansluiting mogelijk (zelf uit te voeren door appendages te verwisselen)

Principeschema

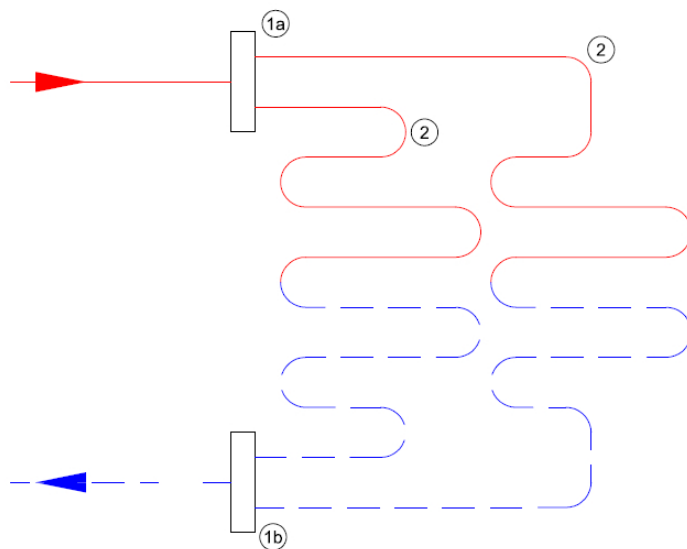

- 1a. Aanvoer verdeler
1b. Retour verdeler
2. Verwarmingsgroepen


Afmetingen

groepen	breedte (mm)	hoogte (mm)	diepte (mm)
2 groepen	260	380	120
3 groepen	310	380	120
4 groepen	360	380	120
5 groepen	410	380	120
6 groepen	460	380	120
7 groepen	510	380	120
8 groepen	560	380	120
9 groepen	610	380	120
10 groepen	660	380	120

11 groepen	710	380	120
12 groepen	760	380	120

Aansluitingen

Aansluitingen*

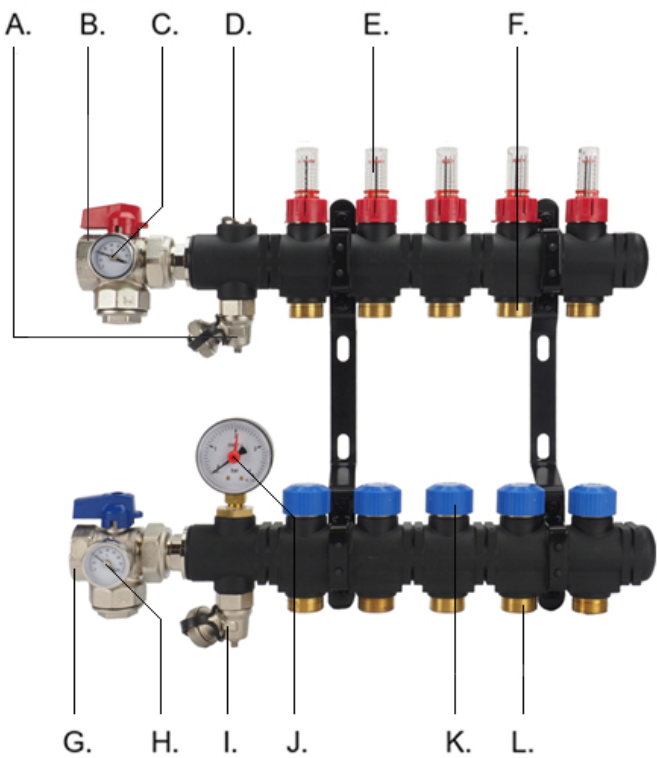

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.
- G.
- H.
- I.
- J.
- K.
- L.

=

- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =
- =

vul-/aftapkraan
aanvoer met kogelafsluiter, 1"

thermometer aanvoer
handmatige ontluchter
inregelbare flowmeter
aanvoer vloerverwarmingsbuizen
retour met kogelafsluiter, 1"
thermometer retour
vul-/aftapkraan
manometer
thermostatische afsluiter met M30 draad
retour vloerverwarmingsbuizen

*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben