



Product details

• Geschikte warmtebron



HT CV-ketel (> 65 °C):	☐	
LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C)	:	☐
Zonneboiler (met buffervat)	:	☐
LT CV-ketel (	:	☐
Pelletkachel	:	☐
Hybride warmtepomp :	☐	
Stad- / blokverwarming	:	☐
Warmtepomp	:	☐

- Gemaakt van een met glasvezel versterkte polyamide
- Uitgerust met zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1-pomp
- Inregelbare flowmeters
- Mengverdeler voor stadsverwarmingsystemen

De kunststof professional stadsverwarming verdeler is modulair opgebouwd en voorzien van een circulatiepomp, temperatuurmeter, inregelbare flowmeters en dubbel instelbare groepsafsluiters.

De verdeler is geschikt voor vloerverwarmingssystemen die gebruik maken van stadsverwarming en is voorzien van een maximaalbeveiliging om te voorkomen dat te heet water de vloer in wordt gelaten. Verder is de verdeler voorzien van inregelbare flowmeters waarmee de doorstroom van water per groep ingeregeld kan worden en daarnaast van een terugslagklep en een temperatuur-retourbegrenzer (RTL-kraan in de retour) om aan de eisen van stadsverwarming te voldoen.

De verdeler is standaard uitgerust met een energiezuinige Grundfos ALPHA1 pomp.

Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.


Garantie

Op het casco van de kunststof kokers heeft u een garantie van 10 jaar en op pomp en appendages een garantie van 2 jaar.

Technische details


Artikelnummer: 92646

Specificaties

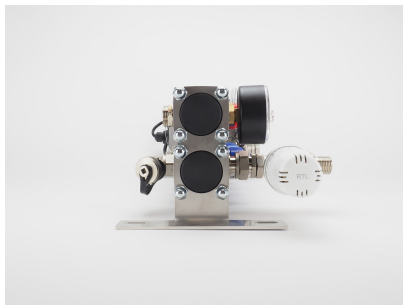

- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
- uitgerust met zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1 pomp
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flowmeters, terugslagklep en een temperatuur-retourbegrenzer (RTL-kraan in de retour)
- voorzien van thermostaatknop met capilair, thermomanometer, vulkraan en maximaalbeveiliging
- primaire aansluiting 1/2" (vanaf 8 groepen 3/4")
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)

Principeschema

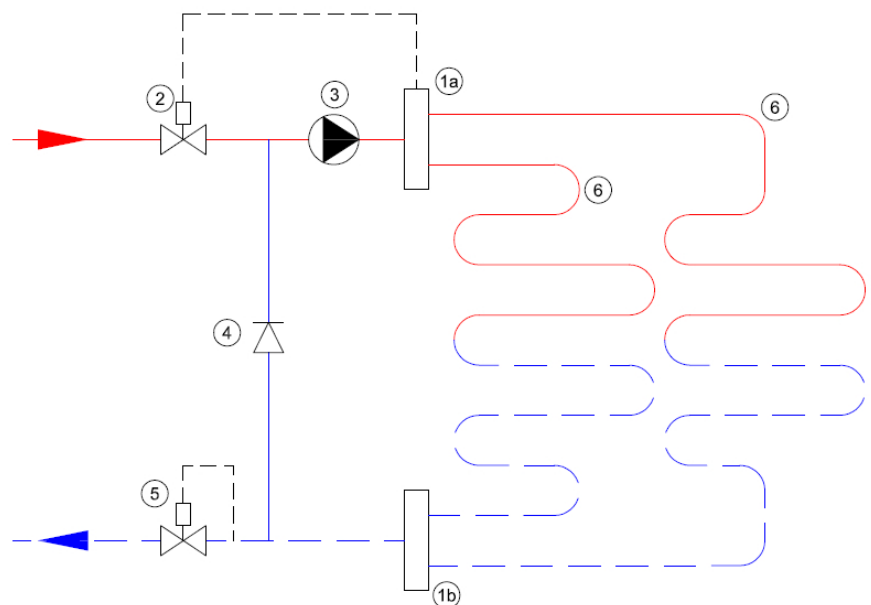

- 1a. Aanvoer verdeler
- 1b. Retour verdeler
- 2. Thermostatisch ventiel
- 3. Circulatiepomp
- 4. Terugslagklep
- 5. RTL-ventiel
- 6. Vloerverwarmingsgroepen

Afmetingen

groepen	lengte (mm)	hoogte (mm)	diepte (mm)
1 groep	395	180	180
2 groepen	450	180	180
3 groepen	505	180	180
4 groepen	560	180	180
5 groepen	615	180	180
6 groepen	670	180	180
7 groepen	725	180	180
8 groepen	780	180	180
9 groepen	835	180	180

retour vloerverwarmingsbuizen (achterkant)
vulnippel

*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van de Professional Kunststof Stadswarmte verdelers is 5 tot 10 werkdagen.

Let op

Deze stadswarmte-verdelers worden speciaal voor u geassembleerd en kunnen daardoor niet geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere van deze verdelers plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.