



## Product details

### • Geschikte warmtebron



|                             |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HT CV-ketel (> 65 °C):      | <input type="checkbox"/> |                          |
| LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Zonneboiler (met buffervat) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| LT CV-ketel (               | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Pelletkachel                | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Hybride warmtepomp :        | <input type="checkbox"/> |                          |
| Stad- / blokverwarming      | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Warmtepomp                  | :                        | <input type="checkbox"/> |

- Gemaakt van een met glasvezel versterkte polyamide
- Uitgerust met zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1-pomp
- Inregelbare flowmeters
- Mengverdeler voor stadsverwarmingssystemen

De kunststof professional stadsverwarming verdeler is modulair opgebouwd en voorzien van een circulatiepomp, temperatuurmeter, inregelbare flowmeters en dubbel instelbare groepsafsluiters.

De verdeler is geschikt voor vloerverwarmingssystemen die gebruik maken van stadsverwarming en is voorzien van een maximaalbeveiliging om te voorkomen dat te heet water de vloer in wordt gelaten. Verder is de verdeler voorzien van inregelbare flowmeters waarmee de doorstroom van water per groep ingeregeld kan worden en daarnaast van een terugslagklep en een temperatuur-retourbegrenzer (RTL-kraan in de retour) om aan de eisen van stadsverwarming te voldoen.

De verdeler is standaard uitgerust met een energiezuinige Grundfos ALPHA1 pomp.

## Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.


## Garantie

Op het casco van de kunststof kokers heeft u een garantie van 10 jaar en op pomp en appendages een garantie van 2 jaar.

## Technische details


Artikelnummer: 92660

## Specificaties

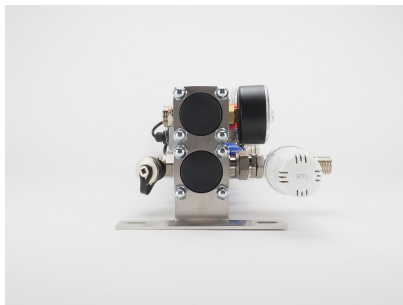

- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
- uitgerust met zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1 pomp
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flowmeters, terugslagklep en een temperatuur-retourbegrenzer (RTL-kraan in de retour)
- voorzien van thermostaatknop met capilair, thermomanometer, vulkraan en maximaalbeveiliging
- primaire aansluiting 1/2" (vanaf 8 groepen 3/4")
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)

## Principeschema

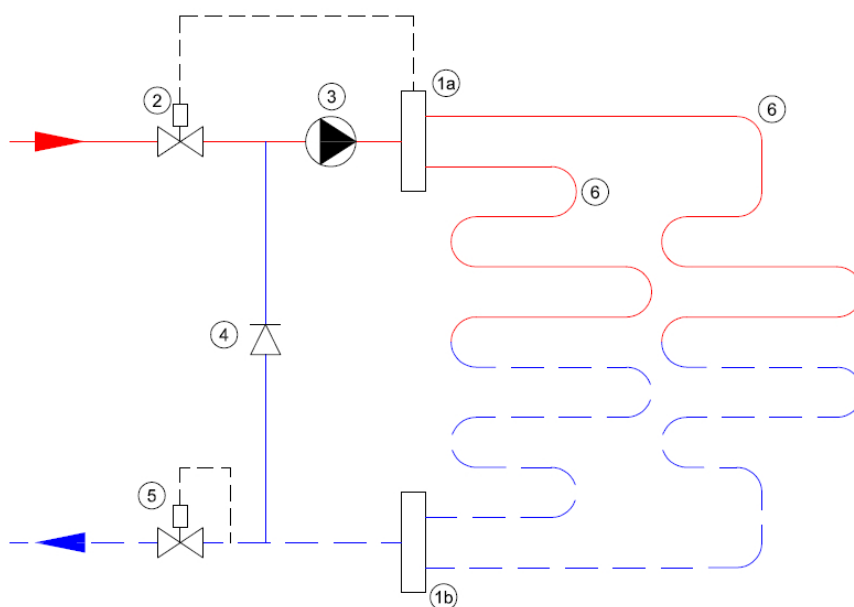

- 1a.** Aanvoer verdeler  
**1b.** Retour verdeler  
**2.** Thermostatisch ventiel  
**3.** Circulatiepomp  
**4.** Terugslagklep  
**5.** RTL-ventiel  
**6.** Vloerverwarmingsgroepen

## Afmetingen

| groepen   | lengte (mm) | hoogte (mm) | diepte (mm) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1 groep   | 395         | 180         | 180         |
| 2 groepen | 450         | 180         | 180         |
| 3 groepen | 505         | 180         | 180         |
| 4 groepen | 560         | 180         | 180         |
| 5 groepen | 615         | 180         | 180         |
| 6 groepen | 670         | 180         | 180         |
| 7 groepen | 725         | 180         | 180         |
| 8 groepen | 780         | 180         | 180         |
| 9 groepen | 835         | 180         | 180         |



retour vloerverwarmingsbuizen (achterkant)  
vulnippel

---

\*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben

### **Levertijd en voorwaarden**

**De levertijd van de Professional Kunststof Stadswarmte verdelers is 5 tot 10 werkdagen.**

#### **Let op**

Deze stadswarmte-verdelers worden speciaal voor u geassembleerd en kunnen daardoor niet geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere van deze verdelers plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.