


Product details



De Sunrad Rainbow terrasverwarmer bestaat uit een mat-zwarte, gepoedercoate stalen behuizing met aluminium front. De infrarood straler is waterbestendig en geschikt voor het verwarmen van buitenruimtes en veranda's.

Afmetingen

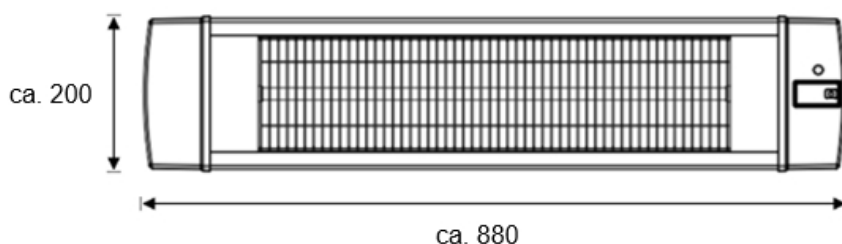



Montage infrarood terrasverwarmer



Plaatsing conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische straler mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.


Wandmontage

Infrarood terrasverwarmers kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde ophangbeugels. Met behulp van de ophangbeugels kan de terrasverwarmer van boven naar beneden tot 45° versteld worden.

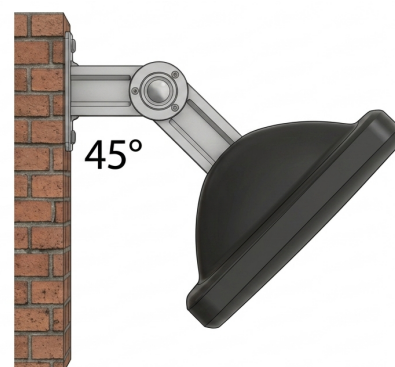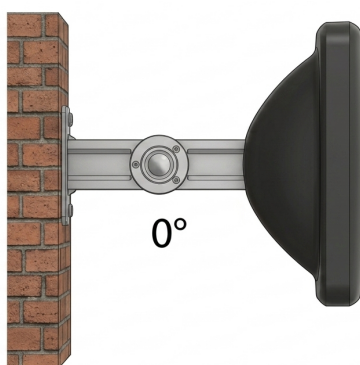

Plafondmontage


Wanneer u er voor kiest om de terrasverwarmer aan het plafond te monteren, dan dient er voldoende afstand te zijn tussen de straler en het plafond. Deze afstand dient minimaal 40 cm te zijn (montage-materialen om dit mogelijk te maken zijn niet inbegrepen).

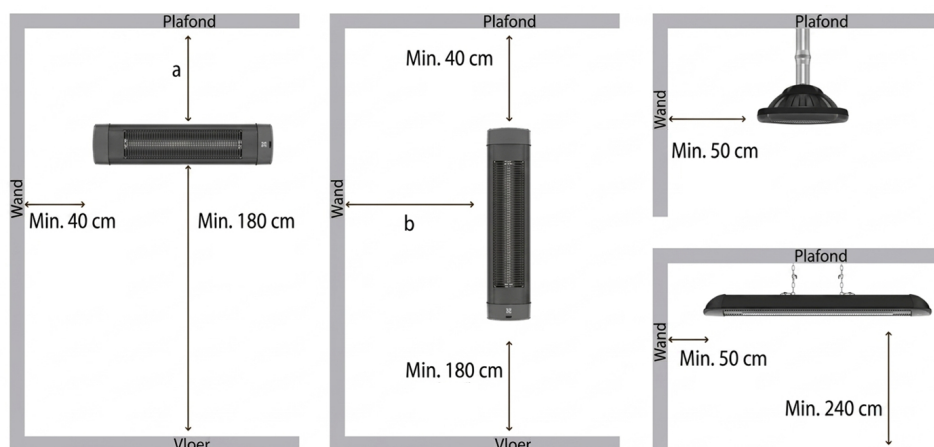


Stralingsbereik

Bij bevestiging op wand
het plafond

Bij bevestiging aan

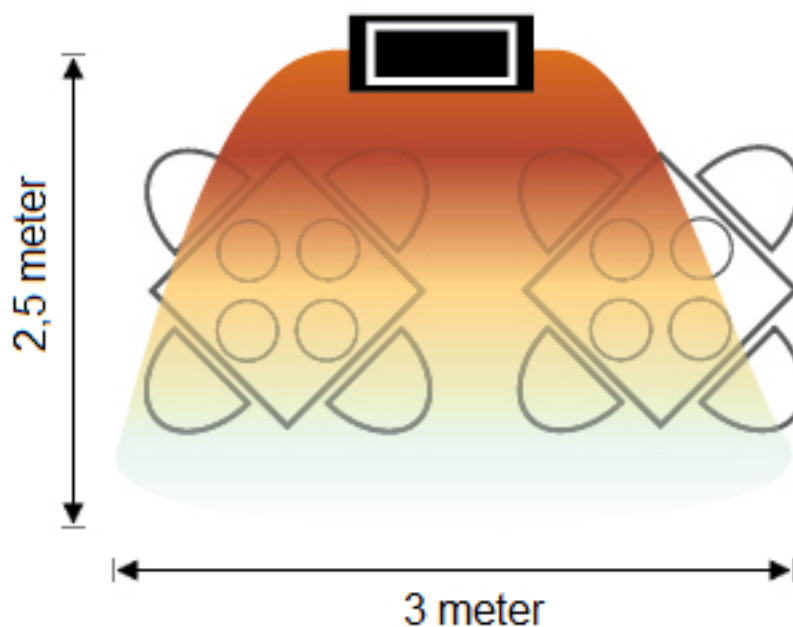

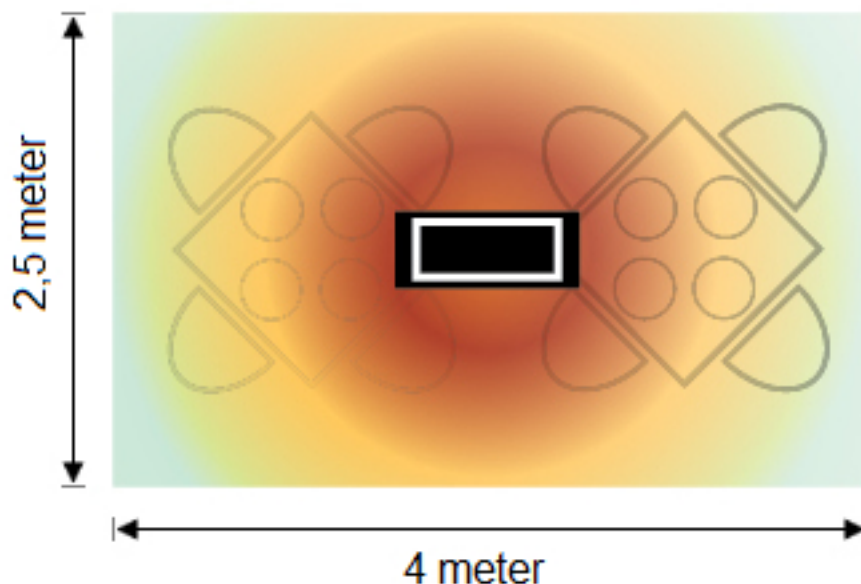

Verwarmde omgevingsruimte van 10 m² en installatie op 2,5 m hoogte van de grond.
Verwarmde omgevingsruimte van 7,5 m² en installatie op 2,2 m hoogte van de grond.

Bovenstaande schema's zijn indicatief en kunnen per situatie verschillen

GARANTIE

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op e-HEAT Sunrad Rainbow terrasverwarmer.

Technische details

Artikelnummer: ASR2000W
EAN-code: 8720153120159

Beschermingsklasse

Sunrad Rainbow terrasverwarmers beschikken over IP55-beschermingsklasse en hebben een verwarmend vermogen van 2000 W. Het inschakelen en afstellen wordt gedaan met de meegeleverde afstandsbediening.

Voeding: 220 ~ 240 VAC

BTU per uur:

6825

Vermogen: 2000 W

Beschermingsklasse:

IP55

Stroomsterkte: 8,3 ~ 9,0 A

Aansluitsnoer:

1,8 meter lang

Specificaties

Deze e-HEAT infrarood-verwarmer kan worden ingezet voor het verwarmen van buitenruimtes en veranda's. Voor de beste resultaten met deze warmte-straler wordt geadviseerd om deze te gebruiken in een beschutte ruimte, die afgesloten en vrij van tocht is.

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact en schakeling via afstandsbediening.

Montage

De infrarood straler kan aan de wand bevestigd worden door middel van meegeleverde ophangbeugels, maar daarnaast is bevestiging aan een plafond ook mogelijk.

Kleur

Matgestructureerde, zwarte poedercoating

Downloads

Handleiding Sunrad Rainbow-terrasverwarmer