




Product details

De Tamari is een verticale decoratieve elektrische radiator met een modern minimalistisch design. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

Afmetingen en vermogens

Radson Tamari V;

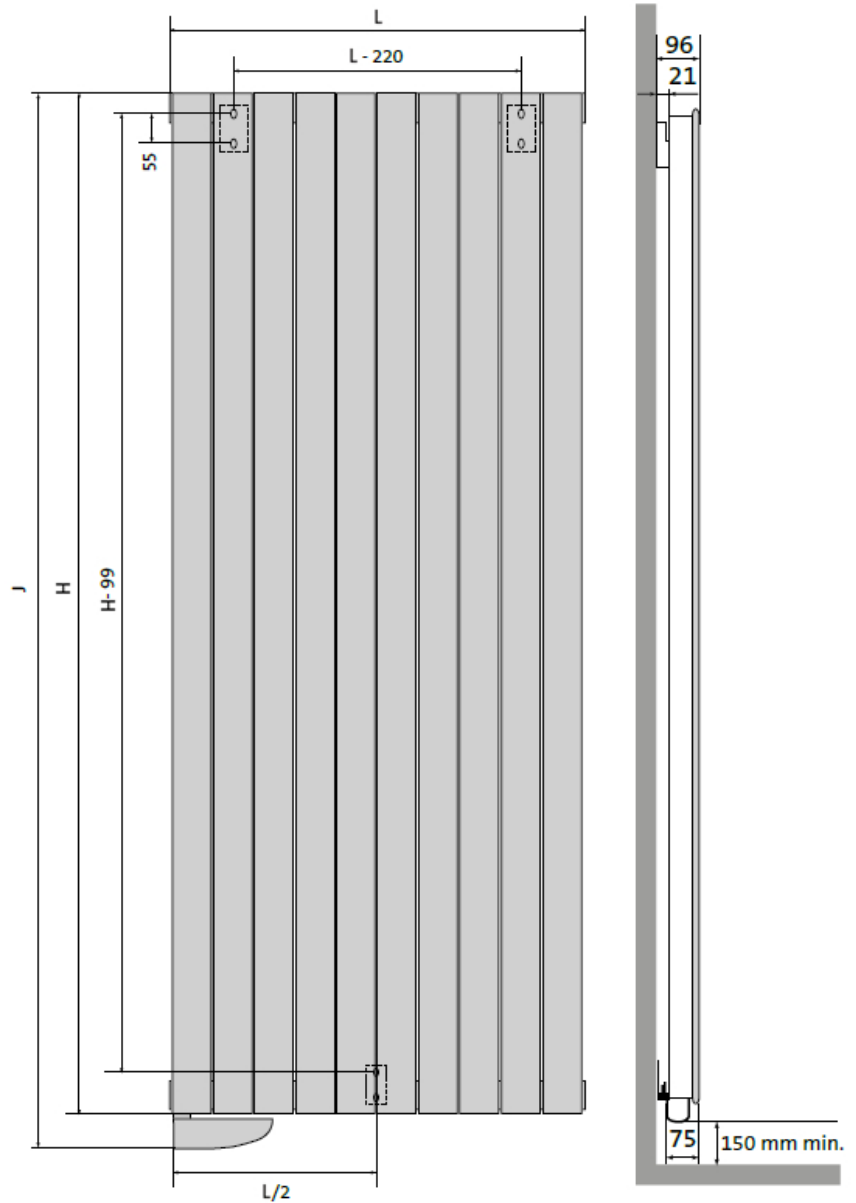

Type
vermogen

hoogte H (mm)
verticaal

hoogte J (mm)
incl. bediening

lengte L (mm)
horizontaal

warmteafgifte

| | | | |
|---------|------|------|-----|
| 3634007 | 1800 | 1845 | 455 |
| 1000 W | | | |
| 3634008 | 1800 | 1845 | 680 |
| 1500 W | | | |
| 3634009 | 1800 | 1845 | 905 |
| 2000 W | | | |
| 3634010 | 2000 | 2045 | 605 |
| 1000 W | | | |
| 3634011 | 2000 | 2045 | 680 |
| 1500 W | | | |
| 3634012 | 2000 | 2045 | 755 |
| 2000 W | | | |

Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde ophangconsoles.
De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Aansturing via Tempco RF ELEC-thermostaat
 - Roestvrij, vormvast staal met platte buizen
- Montage met twee MCW-V-consoles (inbegrepen)
- Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

GARANTIE

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op op de elektrische onderdelen.

Technische details

Artikelnummer: 3634012
EAN-code: 9004465970251

Keurmerk

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

Specificaties

De Tamari V designradiator bestaat uit koudgewalst plaatstaal met platte, verticale buizen.

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Intelligente regeling via elektronische bediening met Tempco RF Elec
- "Open raam"-detectie

- Adaptive Start Control
 - Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)
-

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

COP (Coefficient of Performance)

Elektrische radiatoren hebben een COP van 1.

Montage

De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale MCW-V ophangconsole's.

Kleur

Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

Downloads

Handleiding - Tamari

Handleiding - Tempco RF Control

Technische details - Tamari V

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.