


## Uitzettingsvoeg met Rail

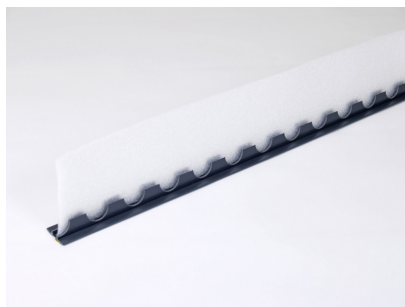

### Product details

- Voor uitzettingsvoegen gelden afwijkende leveringsvoorwaarden
- PE-uitzettingsvoeg met zelfklevende rail
- Dilatatievoeg-profielset voor grotere vloeroppervlaktes (> 40m<sup>2</sup>)

In ruimtes die groter zijn dan 40m<sup>2</sup> is het vaak noodzakelijk om gebruik te maken van uitzettingsvoegen in de vloer. Ook wanneer een vloer verspringt, is een dergelijke voeg meestal noodzakelijk.



Uitzettingsvoegen voorkomen dat de dekvloer in grotere ruimtes gaat barsten door uitzetten en krimpen.



### Toepassing van dilatatievoegen

Wanneer de dekvloer in een grote ruimte een L-vorm of U-vorm heeft of bijvoorbeeld plaatselijk is versmald, dan dient de vloer door middel van uitzettingsvoegen in rechthoeken te worden verdeeld (tenzij een berekening aan toont dat dit niet noodzakelijk is).

Verder worden uitzettingsvoegen veelal toegepast bij een dekvloer met een oppervlak groter dan 40m<sup>2</sup> en/of langer dan 8 meter.

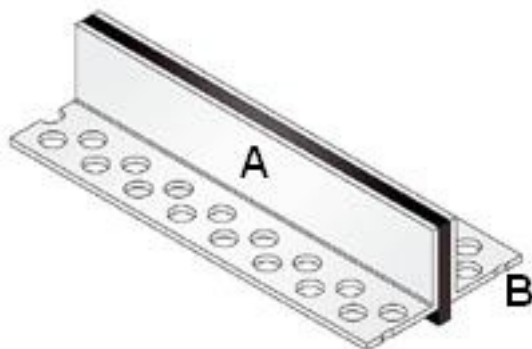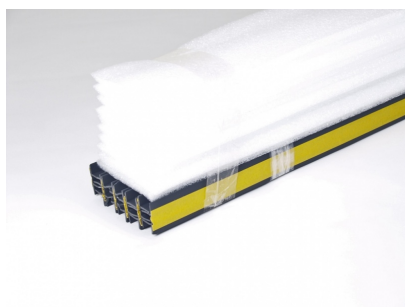

- PE-uitzettingsvoeg; 2 meter lang / 10mm dik en 100mm hoog
- Dilatatiefprofiel met plakstrip; 2 meter lang

### Let op

De dilatatiefprofielset wordt geleverd in 10 eenheden van 2 meter per verpakking. Voor dit artikel gelden afwijkende leveringsvoorwaarden in verband met de afmetingen van de dilatatiefprofielset. Bij bestellingen met dilatatiefvoegen geldt dat hiervoor verzendkosten in rekening worden gebracht bij een totaalwaarde onder de € 500,00.