


### Product details

#### Vloerverwarming set bestaat uit;

- 1 x Open Premium RVS verdeler, 13 groeps;
  - flow-meters
  - afdichtingspluggen compleet met dichtring
  - waterafvoer/vulkleppen
  - dubbele stalen beugels voor bevestiging
  - kogelkraan met vlinderknop

- 13 x 2 euroconus 16mm aansluitkoppelingen
- 13 x PE-RT-verwarmingsbuis, 16mm / 100 meter
- 4 x randisolatie, 5mm / rol 25 meter
- 26 x 90° bochtondersteuning

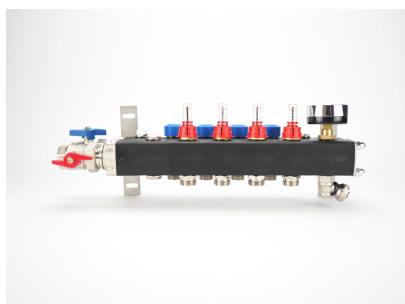

### Vloeroppervlaktes

- Deze set is geschikt voor de volgende vloeroppervlaktes;
- tot maximaal 130m<sup>2</sup> hoofdverwarming, 100mm buisafstand
  - tot maximaal 195m<sup>2</sup> bijverwarming, 150mm buisafstand

Indien gewenst kunnen grotere oppervlaktes (bij)verwarmd worden door een grotere buisafstand aan te houden

### Set-inhoud naar wens aanpassen

#### Vloerverwarmingsverdeler

Wanneer u de set wilt bestellen met een open kunststof verdeler die is voorzien van een manometer en automatische ontluchter of een compacte open verdeler die is uitgevoerd in dubbelwandig kunststof dan kunt u tegen een meerprijs de set-inhoud aanpassen bij "pas product naar wens aan".

Houdt u er hierbij wel rekening mee dat niet al deze verdelers uit voorraad geleverd kunnen worden.

#### Aansluitkoppelingen en vloerverwarmingsbuis

De 5-laags PE-RT buis van 16mm uit de set is tegen een meerprijs aan te passen naar een 5-laags PERT-AL-PERT buis met aluminium tussenlaag of tegen een minderprijs naar 5-laags PE-RT buis van 14mm. Wanneer u hiervoor kiest dan wordt de meerprijs hierbij automatisch verrekend. Mocht u de set willen bestellen met een buis van 14mm, vergeet dan niet om ook de aansluitkoppelingen aan te passen.

### Technische details


Artikelnummer: SET13OLT  
EAN-code: 8717185498622

### Beschikbare 13-groeps verdelers

**Verdeler-appendages;**

- primaire aansluiting 1"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flow-meters

**Open Premium RVS Verdeler**

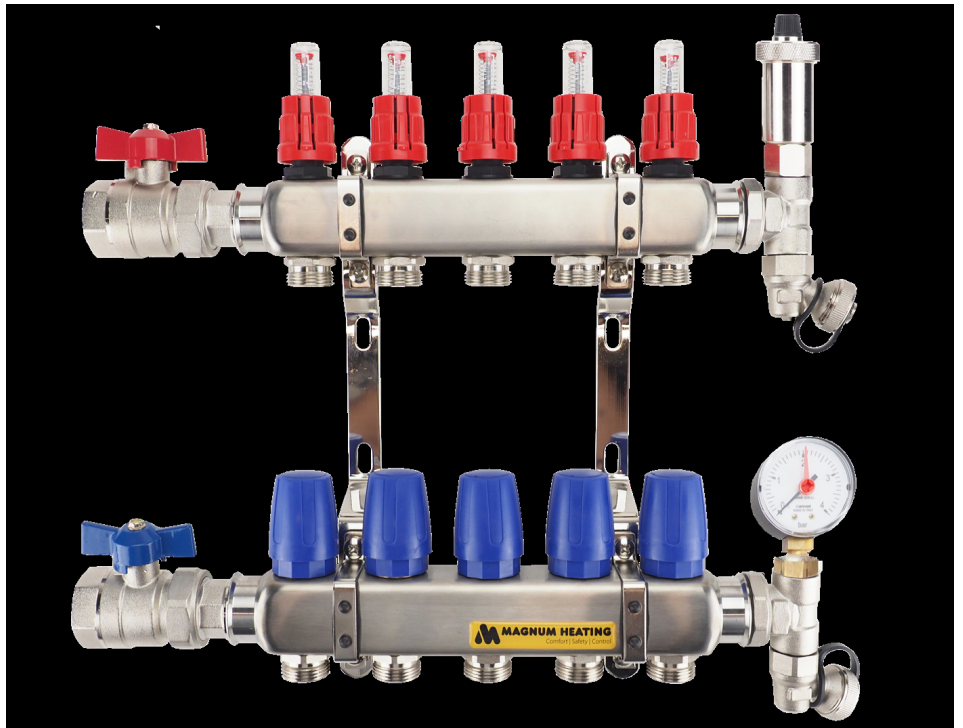

- gemaakt van RVS 4301

- opgebouwd uit losse componenten
- automatische ontluchter

Lengte (mm)  
Hoogte (mm)  
Diepte (mm)            850  
350  
85

**Open Premium Kunststof Verdeler**




- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
- opgebouwd uit losse componenten
- automatische ontlueters

Lengte (mm)  
Hoogte (mm)  
Diepte (mm)            870  
375  
135

---


**Open Compact Kunststof Verdeler**

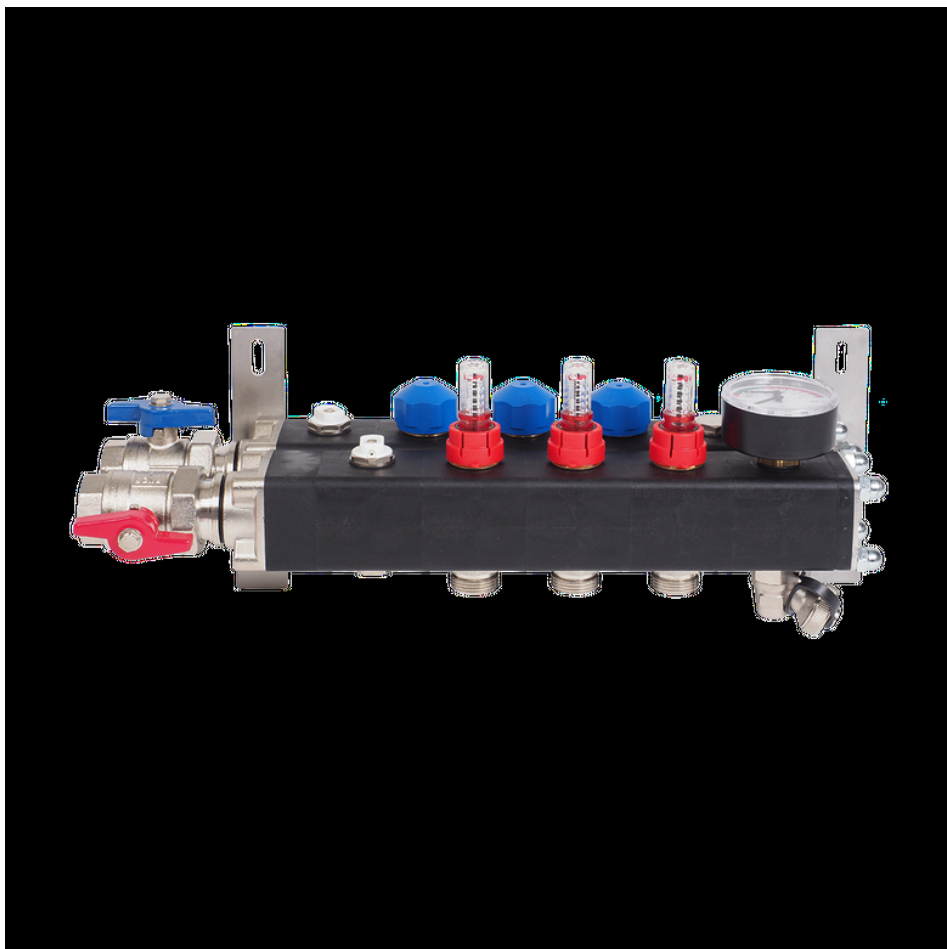

- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
- opgebouwd uit losse componenten
- compacte regelunit met handmatige ontluichters

Lengte (mm)  
Hoogte (mm)  
Diepte (mm)            990  
170  
135

### Principeschema

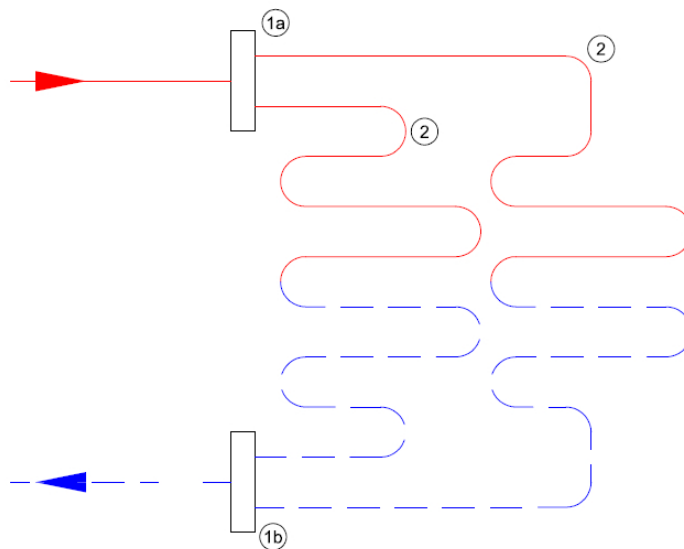

- 1a.** Aanvoer verdeler
- 1b.** Retour verdeler
- 2.** Verwarmingsgroepen