





Product details

De Flores E T is dé droom voor elke badkamer, want dit model is uitgerust met een krachtige blowerfunctie die de warmte snel verspreidt. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

Afmetingen en vermogens

Radson Flores E T;

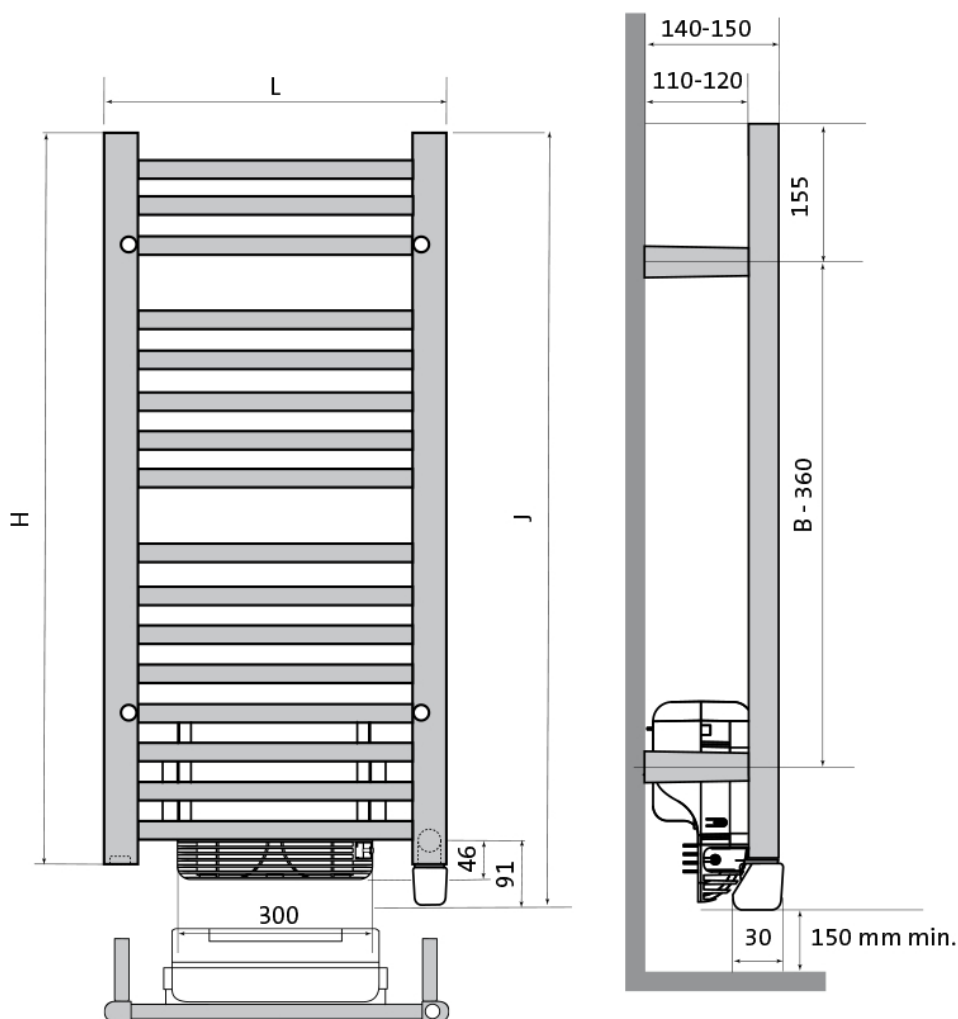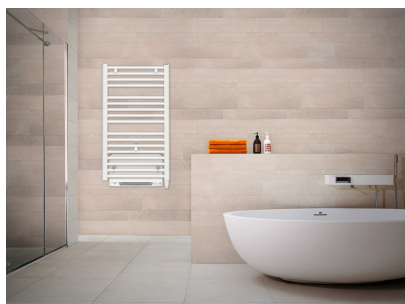

| Type vermogen | hoogte H (mm) <i>verticaal</i> | hoogte J (mm) <i>incl. bediening</i> | lengte L (mm) <i>horizontaal</i> |
|-----------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <i>warmteafgifte</i> | | | |
| FLED0505ELT 1250 W | 547 | 638 | 500 |
| FLED0508ELT 1450 W | 862 | 953 | 500 |
| FLED0512ELT 1700 W | 1222 | 1313 | 500 |
| FLED0615ELT | 1537 | 1628 | 600 |

| | | | |
|-----------------------|------|------|-----|
| 1950 W FLED0715ELT | 1537 | 1628 | 750 |
| 2200 W FLED0518ELT | 1807 | 1898 | 500 |
| 1950 W FLED0618ELT | 1807 | 1898 | 600 |
| 2200 W FLED0718ELT | 1807 | 1898 | 750 |
| 2450 W | | | |

Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde wandconsoles. Deze consoles worden tussen de buizen geklemd. De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Voorzien van PTC Blower (turbo)
PTC = Positieve Temperatuur Coëfficiënt
- Aansturing via RF Controller
- Rechte buizen, ovale verticale collectoren
- Wandconsoles zijn inbegrepen
- Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

GARANTIE

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op op de elektrische onderdelen.

Technische details

Artikelnummer: FLED0618ELT

Keurmerk

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

Specificaties

- Flores E T badkamerradiatoren bestaan uit ronde rechte stalen buizen met een diameter van 22mm, die worden gelast tussen de "D"-vormige collectoren van 40mm x 30mm.
- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
 - Krachtige PTC Blower, 950 W
 - Aansturing via RF Controller met 5 vooringestelde en aanpasbare programma's
 - "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
 - Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
 - Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

Montage

De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 3 wandconsoles. De consoles zijn standaard wit en chroom bij gekleurde radiatoren.

Kleur

Standaardkleur is RAL 9016 (Verkeerswit)

Downloads

Handleiding - Flores E T
Handleiding - RF Controller
Handleiding - PTC Blower
Technische details - Flores E T

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.